


## Borne de dérivation compacte pour basse tension

Borne de dérivation compacte à vis. Pour conducteurs sectoraux en aluminium.

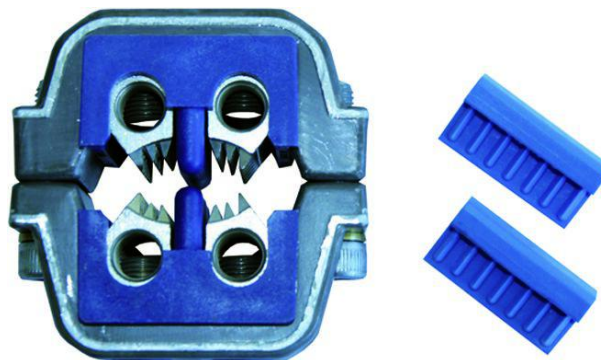

### Description du produit

Nom de l'article	Borne de dérivation 4x25/50
Numéro d'article	126204

#### Caractéristiques

Vis de contact accessibles sur le dessus ou le côté

Pas de dénudage des conducteurs

Installation possible sous tension

Manipulation simple, sûre

#### Application

Pour câbles à 3, resp. 4 conducteurs, avec isolation PVC, XLPE, EPR

RM (classe 2), SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Données techniques

Nom de l'article	Borne de dérivation 4x25/50
Numéro d'article	126204
Matériaux	Aluminium nu
Cross section Cu/RM min	25 mm <sup>2</sup>
Cross section Cu/RM max	25 mm <sup>2</sup>
Cross section Al/SE	35 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable min	6 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable max	50 mm <sup>2</sup>
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Pièces

## Données logistiques

Nom de l'article	Borne de dérivation 4x25/50
Numéro d'article	126204
Volume de livraison	Borne de dérivation
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311048796

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	5
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	108	215
Largeur (mm)	103	100
Hauteur (mm)	45	95
Poids net (kg)	0.359	1.795
Poids brut (kg)	0.359	2.095