

LEDHURRICANE

TR02135402 NEW HURRICANE CCT-13W-IP54-3000K-4000K-5700K-BLANC
 TR02185402 NEW HURRICANE CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5700K BLANC
 TR02255402 NEW HURRICANE CCT-25W-IP54-3000K-4000K-5700K BLANC



Produit classe électrique III mais son alimentation est class II
 Electrical Safety Class III without the driver. The driver is class II



Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation

Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voorschriften voor bedrading


Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer le produit !

Avant l'installation, s'assurer que l'emplacement permet un volume d'air en respectant les données ci-après
 Before installation, be sure you can respect the following distances between the product and its environment

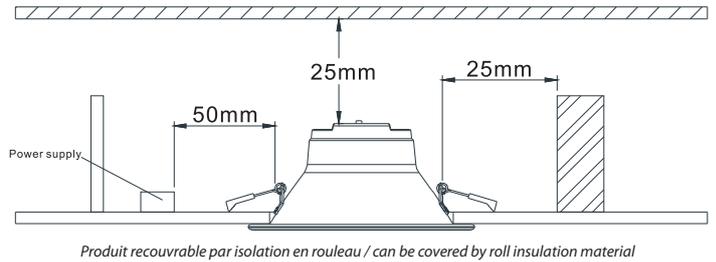


1 : Choisissez une couleur de température
 Choose a color temperature




WW : warm white / blanc chaud 3000K
 NW : Natural white / blanc naturel 4000K
 CW : Cool white / blanc froid 5500K

2 : Préparez et faites les trous dans votre support
 Make the hole at the according size



13W : diamètre 120-135mm
 18W : diamètre 140-155mm
 25W : diamètre 200-220mm

3 : Connectez au cable d'alimentation en respectant les polarités
 Connect the mains to the terminal in the bracket



4 : Branchez le connecteur mâle et femelle ensemble et refermez le produit
 Plug the male and female connector
 Close the product



105 route de Chavanne
 74330 Poisy-FR

