

IS 3180

Contact sec - carré, en saillie
 EAN 4007841 010508
 Réf. 010508



Infrarot-Sensor
180°



Max. 20 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Description du fonctionnement

Pour les grandes surfaces ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance des grandes surfaces, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection de 180°, portée max. réglable 20 m ou 8 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions (L x l x H) | 65 x 95 x 95 mm |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Réglages via | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | Contact sec - carré, en saillie |
| UC1, Code EAN | 4007841010508 |
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Emplacement | Extérieur, Intérieur |
| Emplacement, pièce | couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, parking couvert / garage souterrain, extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur |
| Coloris | blanc |
| Couleur, RAL | 9003 |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| Lieu d'installation | mur, angle |

| | |
|--|---|
| Charge capacitive en µF | 176 µF |
| Consommation propre | 0,3 W |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage | 1,80 – 2,50 m |
| Hauteur de montage max. | 2,50 m |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |
| Angle de détection | 180 ° |
| Angle d'ouverture | 90 ° |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Cadrage électronique | Non |
| Cadrage mécanique | Non |
| Portée radiale | r = 3 m (14 m ²) / r = 4 m (25 m ²) |
| Portée tangentielle | r = 6 m (57 m ²) / r = 20 m (628 m ²) |
| Zones de commutation | 448 zones de commutation |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | cache enfileable |

IS 3180

Contact sec - carré, en saillie
 EAN 4007841 010508
 Réf. 010508



Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| Montage | En saillie, Mur, angle | Fonctions | Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF |
| Indice de protection | IP54 | Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Température ambiante | -20 – 50 °C | Temporisation | 5 s – 15 Min. |
| Matériau | Matière plastique | Fonction balisage | Non |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Éclairage principal réglable | Non |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques | 1500 W | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Tubes fluorescents non compensés | 1000 VA | Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Tubes fluorescents compensés par série | 400 VA | Mise en réseau possible | Oui |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle | 400 VA | Type de la mise en réseau | Maître/maître |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA | Mise en réseau via | Câble |
| Lampes LED < 2 W | 100 W | | |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | 300 W | | |
| Lampes LED > 8 W | 600 W | | |


Accessoires

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8 |
| EAN 4007841 035174 | Support mural d'angle 3000 |
| EAN 4007841 056711 | Panneau noir pour détecteur IR |

IS 3180

Contact sec - carré, en saillie
EAN 4007841 010508
Réf. 010508

Zone de détection

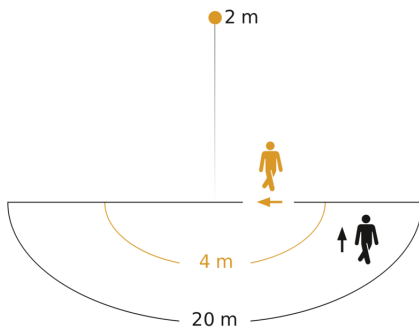

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

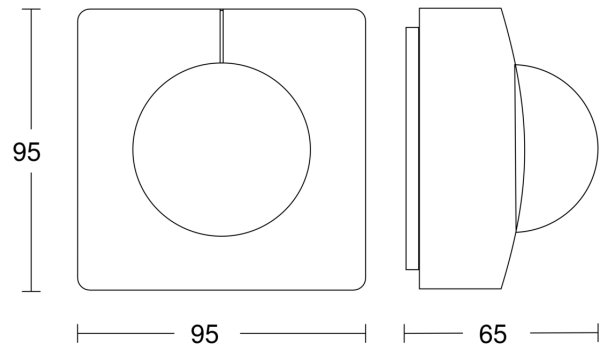


Schéma du circuit principal

