

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ABS7SA2M

Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A



### Principales

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité du lot	Lot de 4

### Complémentaires

Temps de réponse	<= 10 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 10 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	10 mm
Accessoires associés	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Tension entrées numériques	24 V DC
Tension de sortie numérique	24...240 V CA
Courant de sortie TOR	500 mA
État actuel 0 garanti	0,4 mA CC
État actuel 1 garanti	6,5 mA CC
Tension état 0 garanti	2,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,007 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,450 dm
Largeur de l'emballage 1	0,580 dm
Longueur de l'emballage 1	0,350 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

---

### Garantie contractuelle

---


Garantie	18 mois
----------	---------

---

---

Schéma de câblage interne


---



---

Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température

---

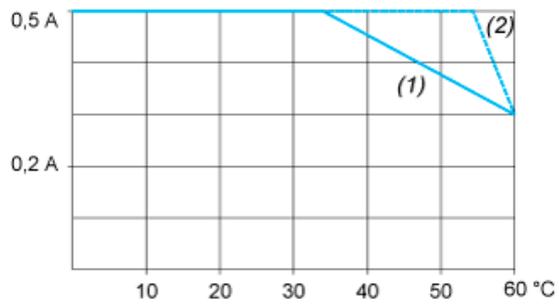

- (1) 100% des voies utilisées
- (2) 50% des voies utilisées