

## RAFALE 3 ALL-30W-3CCT-IP20-BLANC-DIM

**RAFALE 30W 3ALL**

005377

30 W	2800 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	IRC >90	IP20
------	------------	---	---------	------

**DESCRIPTIF**

Projecteur LED sur rail avec changement de température de couleur. Corps en aluminium. Idéal pour l'éclairage général ou d'accentuation. Naturellement anti-éblouissement ne nécessite pas de grille nid d'abeille.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Galeries, musées

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	2800
UGR	Non concerné
Type de LED	COB
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	14.5
Largeur (cm)	7
Hauteur (cm)	7
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (350°)

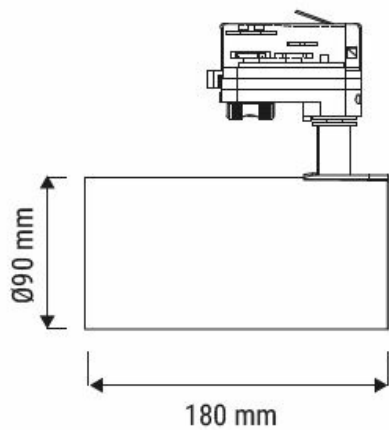

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
005379	VOLET BLANC 7W
005380	VOLET NOIR 7W
005381	VOLET BLANC 15W
005382	VOLET NOIR 15W
005383	VOLET BLANC 30W
005384	VOLET NOIR 30W