



Ruban thermofusible pour pièces moulées et gaines thermorétractables

HMT200A

Le ruban thermofusible HMT200A s'utilise conjointement avec nos gammes de gaines thermorétractables et pièces moulées thermorétractables.

Principales caractéristiques


- Le ruban thermofusible se fluidifie lorsqu'il est chauffé et permet d'étanchéfier une fois refroidi
- Pour gaines et pièces thermorétractables



Ruban thermofusible HMT200A.



Ruban adhésif HMT200A, pour une étanchéité à l'humidité.

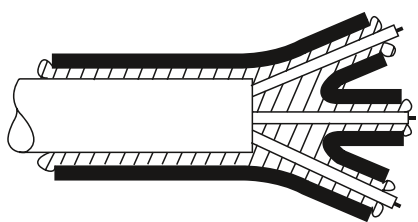

HMT200A

MATIÈRE	Ethylène-acétate de vinyle (EVA)
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +105 °C



RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HMT200A	0,25	25,0	Translucide (TT)	10 m	30, 32	354-02260
	0,25	25,0	Translucide (TT)	50 m	30, 32	354-02259

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.