



Lampes CorePro LEDlinear R7S

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	R7S [R7s]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2 460 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	140,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	17,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	102 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions	
Forme de la lampe	Linéaire

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397598
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869964675200
Nom du produit de la commande	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840


Code de commande	64675200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002016702
Nom de produit complet	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699646769

Schéma dimensionnel


C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm


Données photométriques

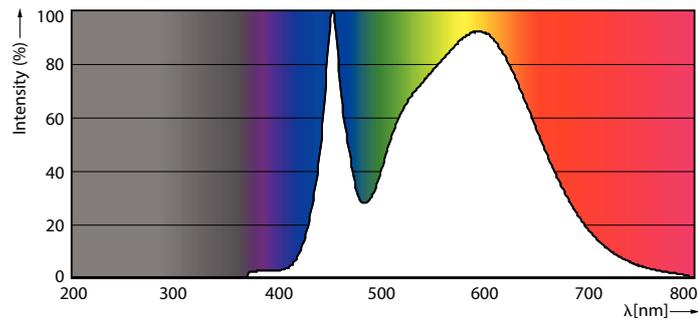

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

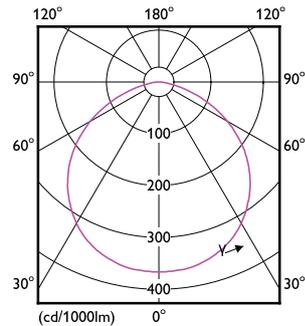



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



General Uniform Lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie

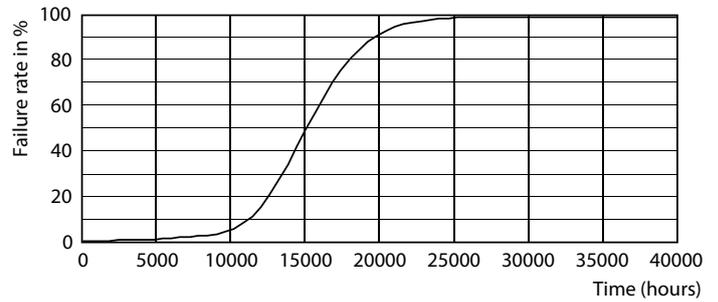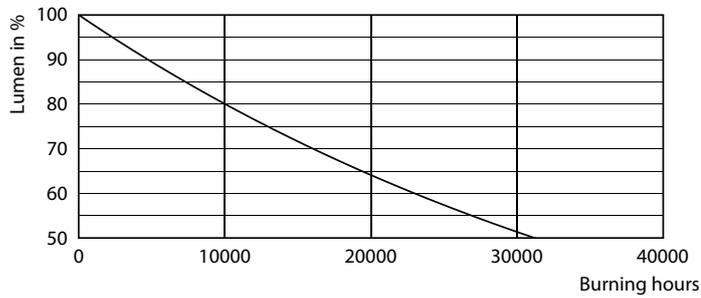

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

