

## URANUS 077

Vitre prismatique CDP, 7500 lm, 49 W, PC (incassable) transparent, Extensif

Code article: 967 077 43 49 - H1

LED




L'illustration peut différer



Extensif

### DIMENSIONS

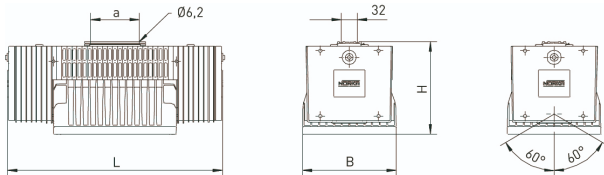

<b>L</b>	424 mm
<b>B</b>	185 mm
<b>H</b>	180 mm
<b>a</b>	96 mm
<b>Poids maxi</b>	4,7 kg

### DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les applications industrielles avec différentes hauteurs de montage, pour l'illumination de bâtiments et d'espaces publicitaires, ou l'éclairage de parkings, par exemple. Corps du luminaire en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, résistant aux intempéries et aux UV, compartiment réflecteur en fonte d'aluminium, couleur similaire au RAL 9005. Compartiment réflecteur orientable avec blocage de position à 120°. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Classe de protection II. Vitre de fermeture en verre trempé sécurité (ESG), polycarbonate transparent (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Deux passe-fils M20 côté frontal. Deux passe-fils supplémentaires M20 dissimulés sur le dessus du projecteur. Fixation murale ou au plafond par un support de fixation en aluminium.

# URANUS 077

Vitre prismatique CDP, 7500 lm, 49 W, PC (incassable) transparent, Extensif


Code article: 967 077 43 49 - H1

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Version</b>	077	<b>Réglable</b>	orientable
<b>Lampe</b>	Module LED	<b>max. Puissance système</b>	49 W
<b>Durée de vie de la lampe</b>	L80 B10 > 60.000 h à +45°C	<b>Température de couleur</b>	blanc, 830/3000 K, Ra > 80
<b>Température ambiante habituelle</b>	-25°C jusqu'à +45°C	<b>Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)</b>	SDCM3
<b>Nombre de lampe</b>	2 lampe(s)	<b>Flux lumineux de la lampe</b>	7500 lm
<b>Matériau du corps de l'appareil</b>	Matière synthétique/aluminium	<b>Efficacité lumineuse</b>	123 lm/W
<b>Couleur / Corps</b>	noir	<b>Classe de protection</b>	II
<b>Matériau / Fermeture</b>	PC (incassable) transparent	<b>Indice de protection (IP)</b>	IP65
<b>Répartition lumineux</b>	Extensif	<b>Appareillage</b>	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
<b>Garantie fabricant</b>	5 années	<b>Valeur UGR (4H8H)*</b>	23
<b>ENEC / VDE</b>	Oui / Oui	<b>Câblage traversant</b>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>EL (Emergency Lighting)</b>	En option	<b>Résistance aux chocs</b>	IK10
		<b>Type de montage</b>	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel
		<b>Vitre supplémentaire</b>	Vitre prismatique CDP
		<b>Interchangeabilité du driver électronique</b>	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

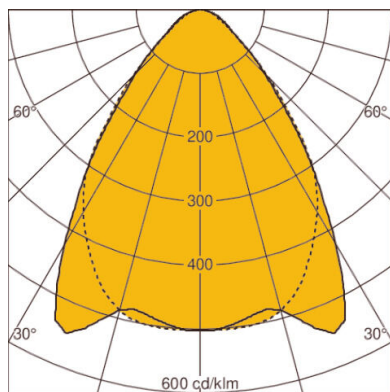

LOR: 80,0%