


**CCE/CCE...A**

Domaine d'application : Industrie

Colliers de câblage (type CCE)

**Description :**

Caractéristiques  
 Matière : polyamide 6.6.  
 Sans halogène.  
 Température de fusion : 255°C.  
 Tenue à la flamme : UL 94 V2.  
 Indice limite d'oxygène (LOI) : 27 %.  
 Température : - d'utilisation : -40°C à + 80°C. - de montage : -10°C à + 60°C.  
 Reprise d'humidité (24 heures) : 1,3 %.  
 Ne résistent pas aux phénols.

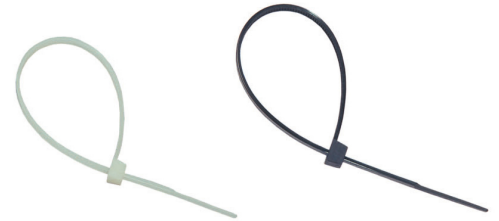

Réf.	Code article	Résistance à la traction (daN)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Serrage Ø (mm)
CCE200-7,6	7133006	54,5	200	7,6	50

