



CONNECTEUR RJ45 CAT6a XeLAN





Catégorie 6a blindé ISO 11801
Raccordement sans outil
Montage simple et rapide
Certifié Delta
Blindage 360 degrés

Connecteur RJ45 CAT6 XeLAN

Le connecteur RJ45 CAT6a blindé offre un raccordement sans outil simplex et rapide. Les noyaux de la gamme XeLAN ont une empreinte Keystone, ils se montent sur les panneaux et plastrons XeLAN.

Il est conforme aux normes ISO/CEI 11801, ANSI/TIA-568-C.2. Son design permet de faciliter le raccordement de câble souple et solide (AWG26-AWG22).

Disponible en lot de 8 ou bien de 12 pièces. Il est livré avec une notice de montage.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Valeur	
modèle	jack	
type de connecteur	RJ458(8)	
catégorie	6A (IEC)	
couleur	argent	
plage AWG	222	




XeLAN

CONNECTEUR RJ45 CAT6a XeLAN

Caractéristiques	Valeurs
Largeur (mm)	16.6
Profondeur (mm)	34.3
Hauteur (mm)	19.2
Logement (mm)	Alliage de zinc, plaqué nickel
Contacts RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Contacts IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel
Durée de vie RJ45	750 Insertions
Température de stockage	-40 à +68°C
Température de fonctionnement	- 10 à +60
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

Dessin du produit

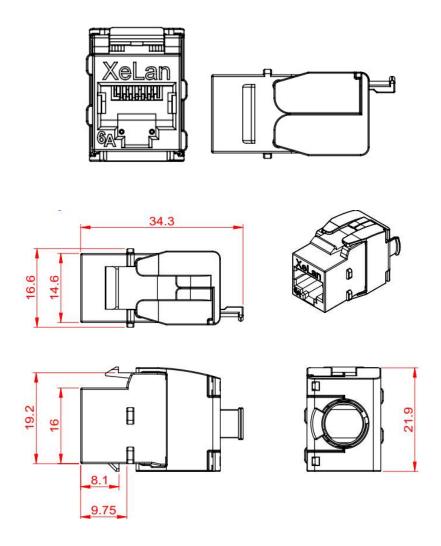





CONNECTEUR RJ45 CAT6a XeLAN

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS	Restriction concernant les substances dangereuses - conforme
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ISO/CEI11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2011	Technologie de l'înformation Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bure

Référence produit XeLAN

Référence du produit	Description
1000-0179-12	Connecteur RJ45 CAT6a blindé Keystone jack lot de 12
1000-0179-8	Connecteur RJ45 CAT6a blindé Keystone jack lot de 8