

**Fiche produit**

Article n° 92.232.9500.1

**assemblage de câbles GST18i3K1BS 15E 95SW**

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.9500.1
EAN	4015573376571
Unité de commande	5 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

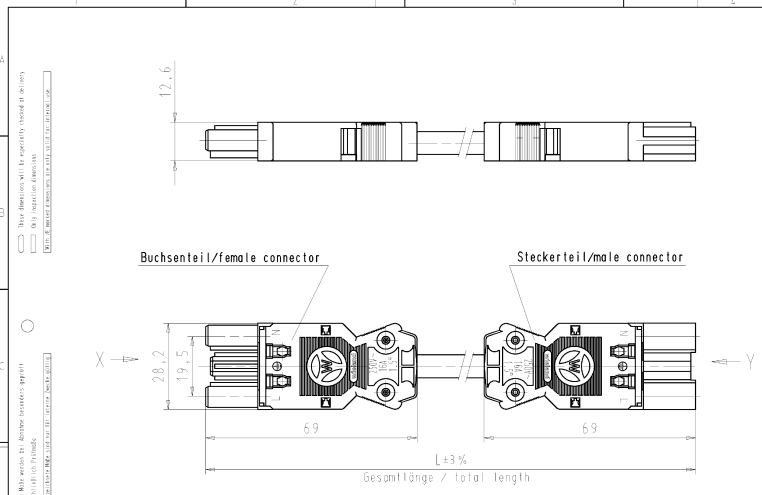
**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	3,764 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	9,5 m
-----------------	-------

**Dessin technique**


**Buchse** / female connector      **Stecker** / male connector

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length:  $L \pm 3\%$

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 15 .. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and label according to A 1960.000

Further information: [www.wieland.com](#)

© 2020 Wieland. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved.

Wieland  
KONFEKTLEITUNG  
Büchse/female = Stecker/male = 1,5mm  
Cr. Impulsführung/crimpersion: KI 250V

00-PEM-03-PS16