


Fiche produit

Caractéristiques

LX4FH220

TeSys F - bobine LX4-F - 220..230Vcc

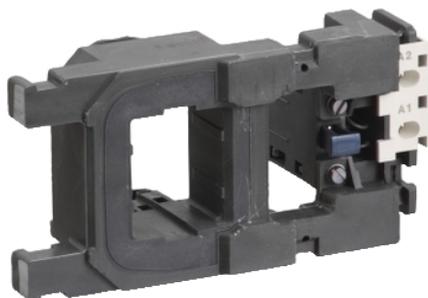

Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX4FH
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F330 LC1F265
Type de circuit de commande	CC basse consommation
Tension circuit de commande	220...230 V CC
Résistance moyenne	65,7 Ohm appel à 20 °C 11500 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	1590 H
Temps de fonctionnement	40...50 ms fermeture 40...65 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en W	750 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	5 W à 20 °C

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	0,74 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	820 g
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	10,294 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------