


**Description et principales caractéristiques techniques**

- Centrale 2 relais : relais 1 gérant la proximité et la HF, le relais 2 gérant de la HF uniquement
- Modes de gestion : lecture/écriture sur BSOFTWEB
- Alimentation 12 à 24 Vcc/Vca
- Bornier de raccordement débrochable
- Mémoire de sauvegarde
- Jusqu'à 5000 télécommandes 4 canaux U AV 0151/015
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi)
- Gestion de l'anti-PASS BACK
- Entrée boucle magnétique
- Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)

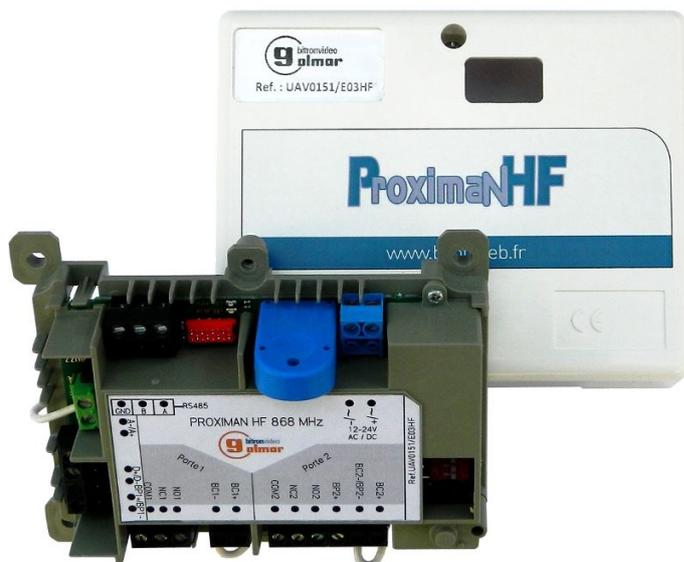

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 95 x 120 x 36

**Notice**



**Produits associés :**

**T ALM 2012/2**

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



**U AV 0151/015**

Télécommande radio bi-technologie 4 canaux PROXIMAN



**U AV 0151/100**

Antenne pour récepteur/centrale radio 868 MHz



**U AV 0151/E11P**

Programmeur badges et télécommandes HF + lecteur de carte V GK



**U AV 0151/E58**

Lecteur résidents ALUMINIUM, saillie centrales multi-portes

