

# RP 195


catalogue 2020 p. 84


réf. 153005066

EAN. 3663660240765

Modèle 3

## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	-
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé - m (PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement - m	
Largeur du placement - m	
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Tc	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

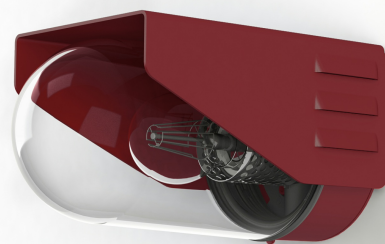

[Notice d'installation à télécharger](#)

# RP 195

catalogue 2020 p. 84

réf. 153005066

EAN. 3663660240765

Modèle ③



## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Rouge vin - 066

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.131 L.145 P.240
Poids net	1.670 Kg
Poids brut	2.230 Kg
Dimensions colis 1	H.410 L.240 P.200

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	5 ans
Technique	-
Electronique	5 ans