

## Information produit

# 87 21 300 SB

## KNIPEX Cobra® QuickSet

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !
- Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulisement
- Allie l'enclenchement éprouvé et sûr de l'axe d'articulation à une fonction additionnelle de coulisement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles
- Le réglage à même la pièce s'opère par simple coulisement
- Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L'ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton
- Pour réactiver la fonction de coulisement, l'axe d'articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements

### Informations générales


Réf.	87 21 300 SB
EAN	4003773078548
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	530 g
Dimensions	300 x 84 x 23 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques


Positions de réglage	25
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 2 3/4 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	60 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 70 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



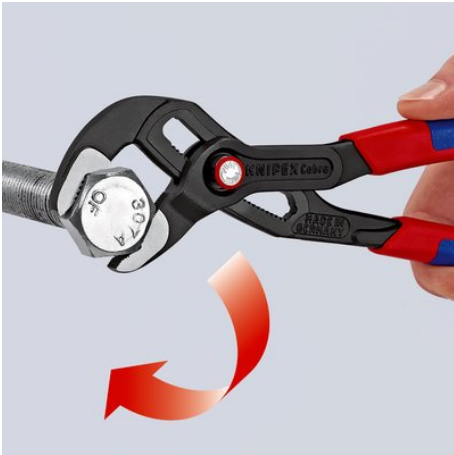

Axe d'articulation s'enclenchant à l'exercice d'un effort

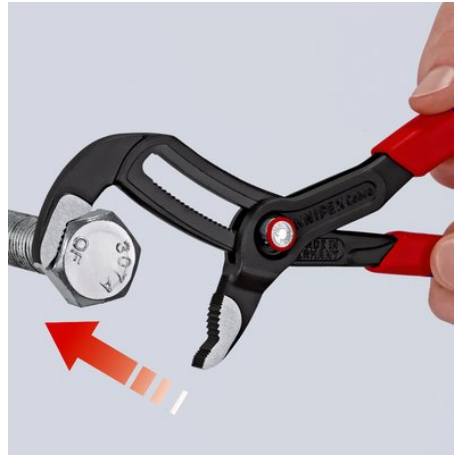

Poser la mâchoire sur la pièce – faire simplement coulisser la pince



Appuyer sur le bouton – ouvrir intégralement la pince