


Luminaire tubulaire

Luminaire tubulaire compact à LED composé de 6 tubes à LED. Luminaire pour les convertisseurs externes. Puissance du luminaire: 18 W, Sans boîtier de commande avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 858 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 48 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Les optiques, angles de réglage et d'ouverture des tubes à LED conviennent parfaitement pour l'accentuation des points forts architectoniques et les mises en scène individuelles. Luminaire en acier, laque microstructurée charcoal mat. 6 tubes mobiles à LED, orientable intégrés dans un mât carré (4,5 m et 6 m) pour l'accentuation flexible. Luminaire à répartition extensive wideFlood. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 430 x 104 x 44 mm poids : 1,1 kg.




ZS\_SUO\_F\_6er\_Modul\_BLM.jpg

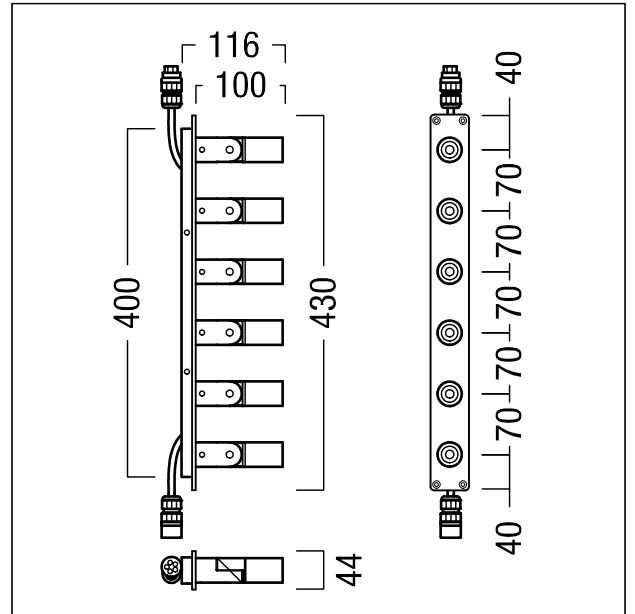

ZS\_SUO\_M\_6er\_Modul\_outd.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

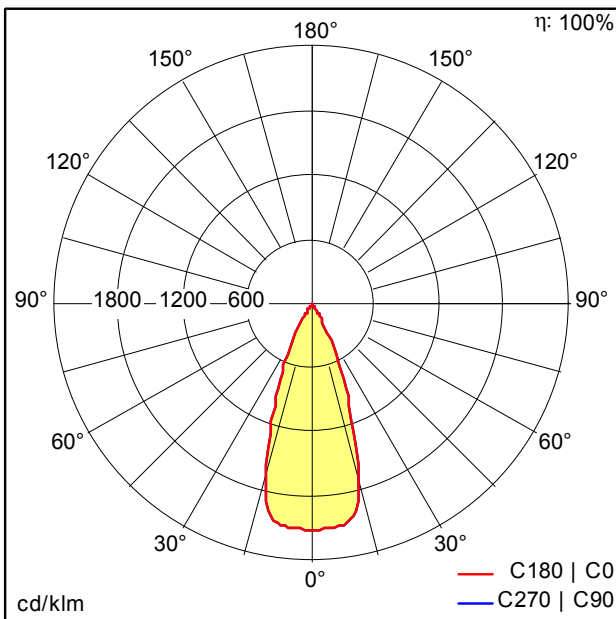

SUSY\_CL\_1P\_LED140-830\_WFL.Idt, SUSY\_CL\_1P\_LED140-830\_WFL.Idt, SUSY\_CL\_1P\_LED140-830\_WFL.Idt, SUSY\_CL\_1P\_LED140-830\_WFL.Idt, SUSY\_CL\_1P\_LED140-830\_WFL.Idt, SUSY\_CL\_1P\_LED140-830\_WFL.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 858 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 48 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L90 50000h à 25°C
- Convertisseur: 0x LED\_Con SUSY CL BALLAST SET
- Puissance du luminaire\*: 18 W
- Equipement: NON graduable jusque 10%
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.