



### Marque de commande


#### V3-WM-MQ

Prise câble, M8, 3 broches, à confectionner

### Caractéristiques

- Technique MiniQuick pour une connexion axiale rapide
- Contacts dorés

### Dimensions

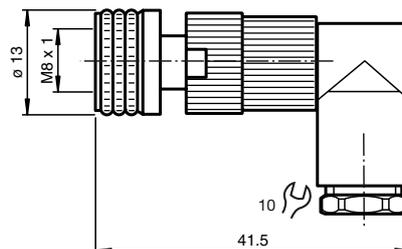

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	coudé
Filetage 1	M8

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max. 60 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		max. 3 A (2 A à 0,14 mm <sup>2</sup> )
résistance de continuité		< 5 mΩ

#### Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degré de pollution	3

#### Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67
Raccordement	1 x connecteur femelle M8, droit Technique de pénétration pour 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> Raccordement à vis M9,5 x 1

#### Matériau

contacts	CuSn
surface de contact	Au
Poignée	PA, noir
écrou chapeau	ZnAl / Ni
joint d'étanchéité	NBR

#### Câble

Diamètre d'enveloppe	4 ... 5 mm
inflammabilité	
support de contacts	94 V-2
Boîtier	94 V-2

### Raccordement électrique

