



Pièces moulées thermorétractables à angle droit, homologuées VG


Helashrink série 1100, avec lèvre, à encombrement réduit, fort taux de rétreint

Principales caractéristiques


- Utilisée dans des applications avec des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètres
- Conception en longue sortie pour orienter facilement le faisceau avant refroidissement
- Répartition des contraintes sur le connecteur




1135-1-G, avant et après rétreint.

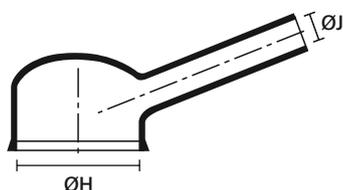

a: forme expansée (avant rétreint)

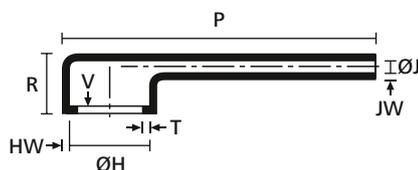

b: Forme entièrement récupérée (après rétreint)

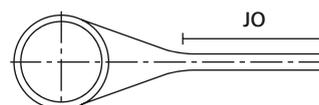

Forme entièrement récupérée (après rétreint)

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	JO ± 10%	V max.	T ± 20%	Désignation selon la norme VG	Article
1133-1-G	19,0	13,0	6,0	2,0	45,0	16,0	1,5	1,1	21,8	3,3	1,0	VG 95343 T06 F 011 A	411-33180
1134-1-G	26,0	19,0	7,5	2,5	67,0	18,0	1,8	1,1	29,2	3,3	1,0	VG 95343 T06 F 012 A	411-34180
1135-1-G	34,0	26,0	9,5	3,0	81,0	19,0	1,8	1,1	35,3	3,3	1,0	VG 95343 T06 F 013 A	411-35180
1136-1-G	43,5	34,0	11,5	3,5	116,0	21,0	1,8	1,1	47,0	3,3	1,7	VG 95343 T06 F 014 A	411-36180

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.