

Hublots d'intérieur - Tunable White Pavés LED's

**PL1-30120-LED-AG-DALI-TW**

blanc N°-Article 93066

## Informations Produits

- Panneau lumineux LED en design très plat
- Pour montage dans des plafonds suspendus Modul 600
- Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K
- Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs
- Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques UGR<19
- Éclairage très uniforme du diffuseur prismatique

## Données techniques

<b>Tension:</b>	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	295 x 1195 x 10 mm
<b>Flux lumineux LED et luminaire:</b>	Platine à LED monobloc Températures de couleur réglables : 2700 K blanc chaud (3650 lm, 77 lm/W) à 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
<b>Éblouissement:</b>	UGR < 19
<b>efficacité</b>	77 / 79 lm/W
<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG 0
<b>Rendu de couleur:</b>	CRI 82 / TM30: 81
<b>durée de vie nominale:</b>	60000 h (L80/B10)
<b>Puissance interne:</b>	45 W / PF 0,89


**Niveau de protection:** IP20 / Classe II  
**Température ambiante:** -20 °C à +40 °C  
**Boîtier:** cadre aluminium blanc  
 Optique : diffuseur en plastique, blanc

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	blanc	93066	4007529930661

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Protection contre les chutes PL1-LED	-	93115	4007529931156
Set de câble de suspension PL1-LED canopée	blanc	93090	4007529930906
Set de câble de suspension PL1-LED	-	93173	4007529931736

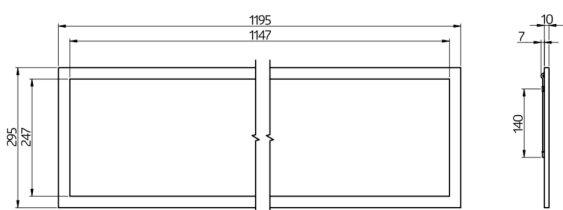

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

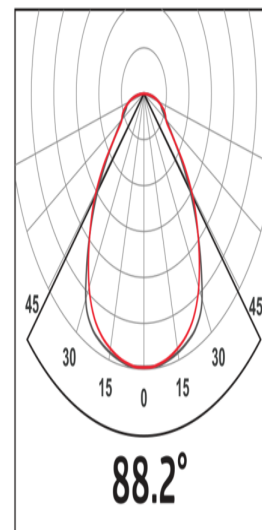

Dimensions 93066

Angle de rayonnement