

Fiche produit

Article n° 92.207.4003.0

assemblage de câbles GST18i4KSB- 15E 40TR01



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.207.4003.0 |
| EAN | 4049088314735 |
| Unité de commande | 15 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 250 V / 400 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 2 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | rouge tomate |
| Marquage des pôles | 2, N, PE, 1 |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|----------------------------------|---|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| longueur de fil | 9 mm |
| longueur de dénudage | 35 mm |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| Diamètre du câble max. | 9,2 mm |
| Version de câble | Femelle - dénudé |
| Type de cordon | câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | prise GST18i4 |
| Extrémité du câble version 2 | L'extrémité libre |

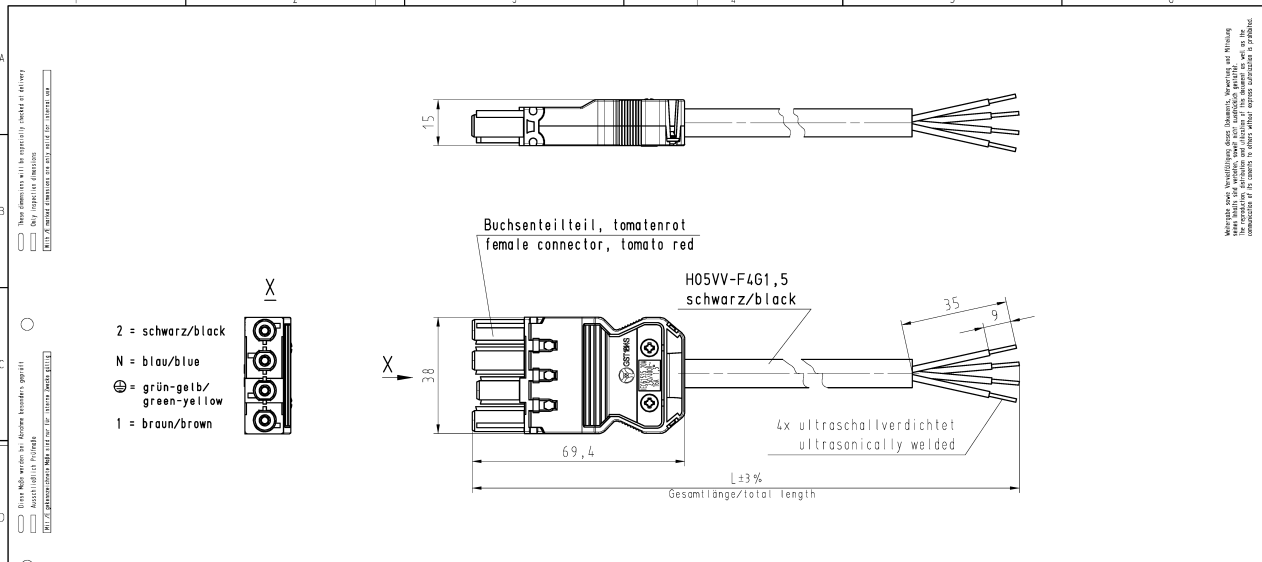
matériel

| | |
|-------------------------------|-------|
| Finition de surface | Etamé |
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 60 °C |

| | |
|---|-----------|
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1,833 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 4 m |
|-----------------|-----|

Dessin technique


2 = schwarz/black
 N = blau/blue
 ⊕ = grün-gelb/green-yellow
 1 = braun/brown

Buchsesteilteil, tomatenrot
 female connector, tomato red

H05VV-F4G1,5
 schwarz/black

4x ultraschallverdichtet
 ultrasonically welded

Gesamtlänge/total length

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------|
| 92.207.XX03.0 | XX in dm-Schritten | 92.207.1003.0 = 10dm/L= 1000mm | GST1814KSB- 15 10TR01 |
| U2.207.XX03.0 | XX in m-Schritten | U2.207.1203.0 = 12 m/L=12000mm | GST1814KSB- 15 X12TR01 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14406/Tolerance system Size ISO 14406
 (This ISO-standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
 CAD-drawing, no manual modifications allowed

Freitoleranz nach General tolerance

Werkstoff/Material: 2015 Typ/Date: 29.06. Zeichnung Name: T Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.207.0503.0 01K

Made in mm/dimensions are in mm

Type: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
 Buchse/female = freies Ende/free end
 Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5gmm

92_207_0503_0_01K_1 CADW3027 D:\etech 2015-05-29\13;36:20 1.000