# Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6$_A$

**prises RJ 45**

0 765 73

0 765 76

0 794 76

0 765 24

0 765 99

0 765 08

0 673 46 + enjoliveur Titane 0 685 51

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B. Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA/TIA 568 C2-1

| Réf. | Prises cat. 6$_A$ |
|---|---|
| | Blindage métal |
| | **STP - 1 module** |
| 0 765 73 | ○ Blanc |
| 0 794 73 | ● Alu |
| 0 765 84 | ○ Blanc antimicrobien |
| | **STP - 2 modules** |
| 0 765 76 | ○ Blanc |
| 0 794 76 | ● Alu |
| 0 765 24 | ○ Blanc avec volet vert |
| 0 765 25 | ○ Blanc avec volet orange |
| | **STP à accès contrôlé - 2 modules** |
| | Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires |
| 0 765 99 | ○ Blanc avec volet rouge |
| 0 334 80 | Clé pour prise RJ 45 SECURITE |
| | **STP inclinée 45° - 2 modules** |
| 0 765 08 | ○ Blanc |

| | Prise RJ 45 Programme Céliane cat. 6$_A$ |
|---|---|
| | **Prise STP - Blindage métal** |
| 0 673 46 | Pour réaliser une prise simple, associer le mécanisme réf. 0 673 46 et un enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane)<br>Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 0 673 46 et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane) |

Prises audio vidéo
Programme Mosaic
**p. 914**

LCS² cat. 6$_A$
**p. 1022**

# Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6

**panneaux de brassage droits équipés**

AVRIL 2017

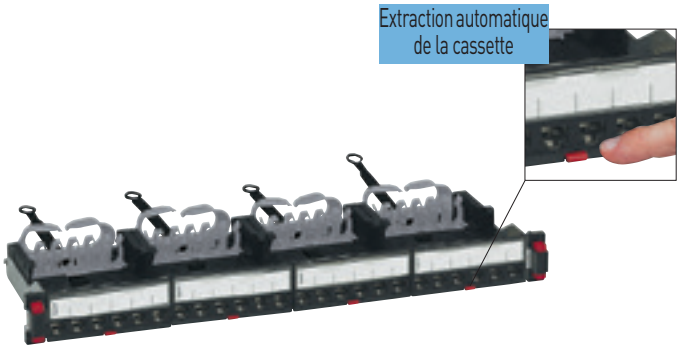

0 337 61

| Réf. | Panneaux de brassage cat. 6 équipés de 24 connecteurs RJ 45 |
|---|---|
| | Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets<br>Montage universel toutes baies ou coffrets<br>Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur<br>Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance<br>Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS³ RJ 45 cat. 6 à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B<br>Livrés avec étiquettes de couleur numérotées<br>Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA/TIA 568 C2-1<br>Panneau 19" - 1 U<br>Extraction automatique des cassettes par simple pression |
| AVRIL 2017 | **Panneaux droits** |
| | 24 connecteurs RJ 45 - 1 U |
| 0 337 60 | UTP |
| **0 337 61** | FTP |
| 0 337 62 | STP |

LCS² cat. 6
**p. 1022**