

Fiche produit

Article n° 92.932.3453.5

Connecteur GST18i3S S1 ZR1 TR01

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.932.3453.5
EAN	4049088212857
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

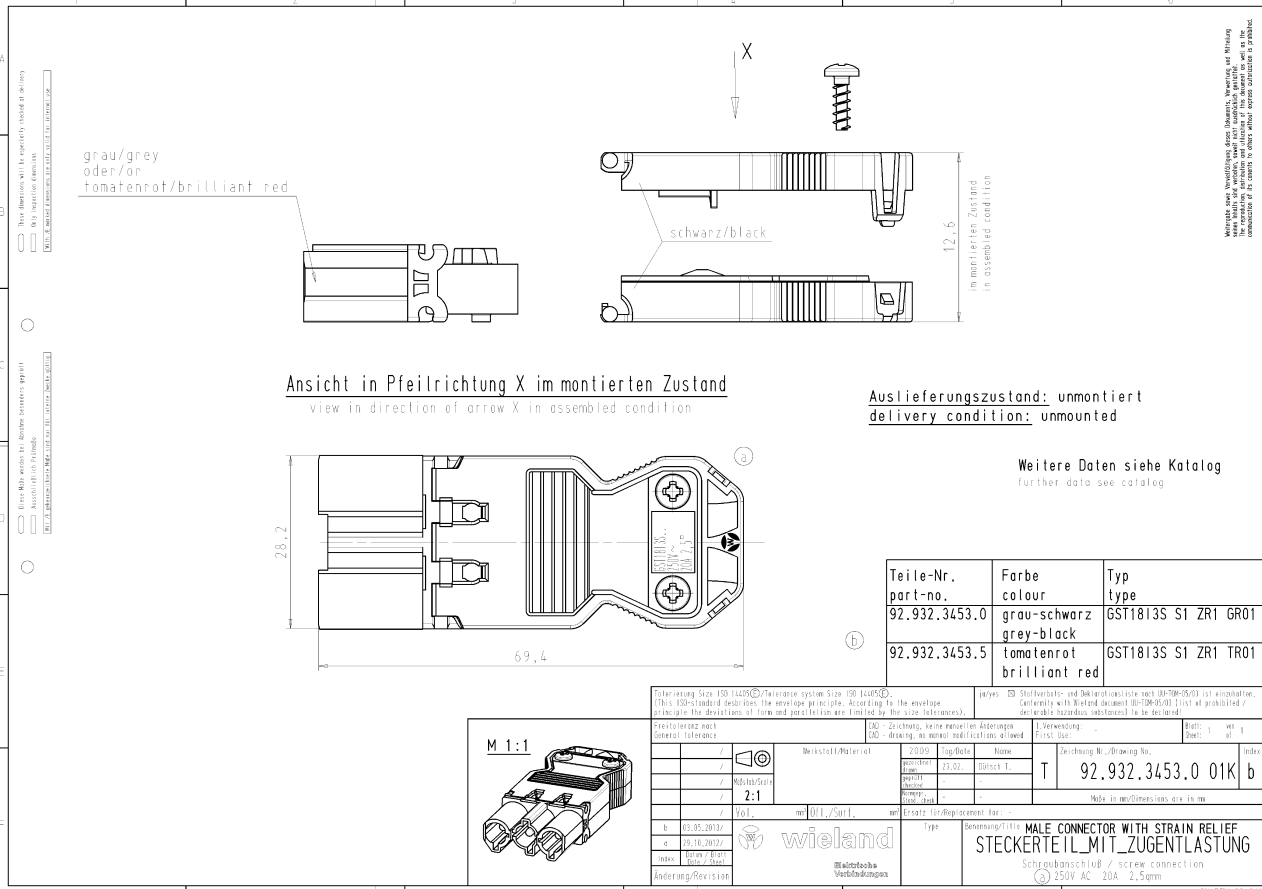
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui

matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,092 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

Dessin technique


grau/grey
oder/or
tomatenrot/brilliant red

schwarz/black

12,6
im montierten Zustand
in assembled condition

Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand
view in direction of arrow X in assembled condition

Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
92.932.3453.0	grau-schwarz grey-black	GST1813S S1 ZR1 GR01
92.932.3453.5	tomatenrot brilliant red	GST1813S S1 ZR1 TR01

28,2

69,4

M 1:1

Material/Material: 2009
 Ausführung/Execution: 28.02.02.01
 Zeichnung/Drawing: 92.932.3453.0 01K

wieland
 MICROSTECK
 Verbindungsgeräte

Typ: **MALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF**
STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG
 Schraubanschluss / screw connection
 250V AC 20A 2,50mm

01-FEB-08/97b