



Gaines thermorétractables 4:1, paroi standard avec adhésif

SA47-HT, noir, retardateur de flamme, en barre de 1,2 m


SA47-HT (High Temperature/Haute température) est une gaine thermorétractable, semi-rigide, dotée d'un épais profilé intérieur en adhésif thermofusible. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. Le profilé adhésif offre une excellente protection contre l'humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et de l'automobile. La gaine s'utilise dans des applications soumises à des températures pouvant aller jusqu'à 150 °C.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine semi-rigide à paroi standard
- Excellente résistance à la traction et aux différentes contraintes
- Forte protection contre l'humidité
- La gaine et l'adhésif thermofusible sont noirs
- Etanchéité assurée par le scellement de pièces complexes
- Utilisable jusqu'à 150 °C
- Retardateur de flamme

i La gaine SA47 a été développée en collaboration avec nos partenaires industriels afin d'éliminer les risques de corrosion autour des jonctions et des extrémités de câbles.

i Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !

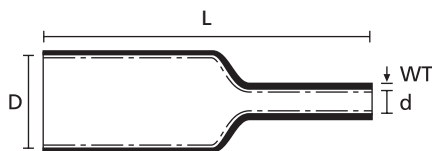

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif



SA47-HT, pour des applications soumises à des températures pouvant atteindre jusqu'à +150 °C.



Gaine SA47-HT - Protection optimale contre l'humidité et haute tenue en température.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	4:1
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. min. de rétreint	+130 °C
Point de fusion	dès +120 °C
Variation Longitudinale	-10 % max.
Rigidité diélectrique	>20 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
SA47-HT 7.6/1.7	7,6	1,7	1,52	1,2 m	Noir (BK)	30-32	301-10010
SA47-HT 9.0/2.3	9,0	2,3	1,52	1,2 m	Noir (BK)	30-32	301-10011
SA47-HT 11.6/2.5	11,6	2,5	2,29	1,2 m	Noir (BK)	30-32	301-10012
SA47-HT 17.8/4.4	17,8	4,4	2,54	1,2 m	Noir (BK)	30-32	301-10013
SA47-HT 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Noir (BK)	30-32	301-10015
SA47-HT 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Noir (BK)	30-32	301-10014

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.