




## DIMENSIONS



## TROPHÉES



Nom	UP 2700K NT
Référence	A4020000NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	WALL & FLOOR LIGHTS
Type	LED
Flux lumineux brut	3850 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	31 W
Courant	930 mA
Efficacité	124 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h
Efficacité lumineuse	76%
Angle du faisceau lumineux	94°
Driver	Inclus - Prise de courant   Connecter
Valeurs de puissance du système	34,44 W
Variation d'intensité	ON BOARD
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Étanchéité	IP20
Poids	10765 g
Poids avec emballage	12135 g
Dimensions de l'emballage	1924 x 252 x 265 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Fer

## PRODUIT

UP 2700K NT

A4020000NT

Noir Texturé

9005

WALL &amp; FLOOR LIGHTS

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

3850 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

31 W

930 mA

124 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

76%

94°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Prise de courant | Connecter

34,44 W

ON BOARD



## D'AUTRES DONNÉES

IP20

10765 g

12135 g

1924 x 252 x 265 mm

1

Aluminium / Fer



A l'image de la ligne qui sépare le ciel et la terre, Up marque un horizon dans l'espace. Sa lumière, projetée verticalement, évoque une lueur naturelle qui pénètre dans la pièce. Le luminaire baigne directement le plan du plafond, tandis que l'environnement est éclairé par une lumière indirecte confortable.

DIAGRAMME POLAIRE


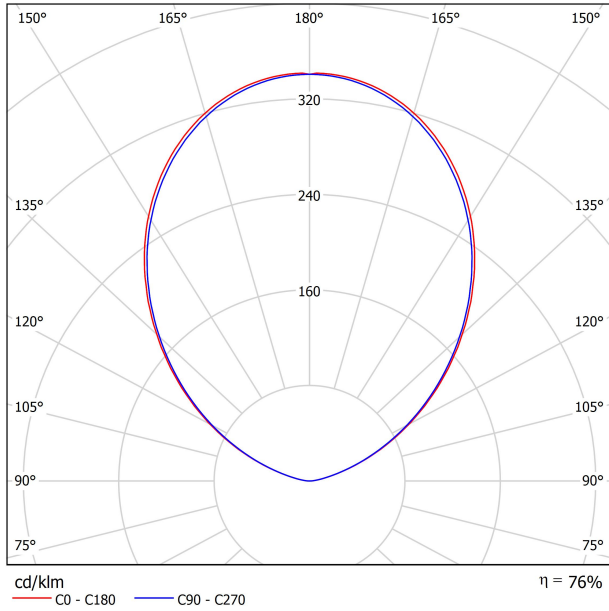


DIAGRAMME CONIQUE





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

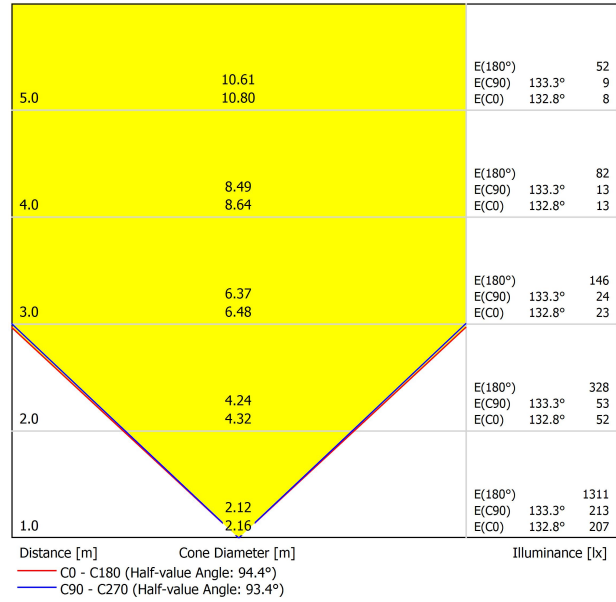

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

