

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ILE2K661PC1A8

Lexium ILE - commande+moteur brushless cc - 24..48V - EtherNet/IP - 115:1



### Principales

Gamme de produits	Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement	Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil	ILE
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Nombre de pôles de moteur	6
Nombre de phases réseau	Monophasé
Tension de service (Us)	48 V 24 V
Type de réseau	CC
Interface de communication	Ethernet/IP, intégré
Longueur	229 mm
Interface de communication	Vitesse minimum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique	Connecteur industriel
Frein de parking	Sans
Type de réducteur	Réducteur roue et vis, 3 étages
Ratio réducteur	115:1 (3675:32)
Vitesse nominale	35 tr/min à 24 V 35 tr/min à 48 V
Couple nominal	10,6 N.M à 24 V 10,6 N.m à 48 V

### Complémentaires

Vitesse de transmission	125, 250, 500 kbauds
Support de montage	Flasque
Taille bride moteur	66 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	36 mm
Nombre de trous de fixation	2
Diamètre des trous de fixation	4,4 mm
Type de retour	Codeur BLDC
Type d'arbre	Trou
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Limites de la tension d'alimentation	18...55,2 V
Consommation électrique	7000 mA crête 5500 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer	16 A
Interface de mise en service	Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4&nbsp;kbauds)
Type d'entrée/sortie	4&nbsp;signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti	-3...4,5 V
Tension état 1 garanti	15...30 V

Courant d'entrée TOR	10 MA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité 3 MA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité 2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Tension de sortie numérique	23...25 V
Courant commuté maximum	100 MA par sortie 200 mA total
Type de protection	Surtension en sortie Suppression sûre du couple Court-circuit à la tension de sortie
Maximum supply current	0,1 A (étage de puissance désactivé) 6,8 A à 24 V 2,9 A à 48 V
Puissance de sortie nominale	37 W à 24 V 39 W à 48 V
Couple crête à l'arrêt	24,72 N.M à 24 V 24,72 N.m à 48 V
Couple à l'arrêt	14 N.m
Couple de détente	16,7 N.m
Résolution retour vitesse	12 points/tour moteur 0,26° sortie réducteur
Erreur de précision	+/- 1 point
Inertie du rotor	1980 kg.cm <sup>2</sup>
Vitesse mécanique maximum	44 Tr/mn
Force radiale maximale Fr	200 N
Force axiale maximale Fa	80 N
Durée de vie en heures	9000 H palier
Marquage	CE
Type de refroidissement	Convection naturelle
Poids du produit	2,3 kg

## Environnement

Normes	EN/IEC 50178 EN 61800-3:2001, deuxième environnement CEI 60072-1 EN 61800-3 : 2001-02 EN 50347 EN/IEC 61800-3 CEI 61800-3, Ed. 2
Certifications du produit	TÜV UL CUL
Température de fonctionnement	40...55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré) 0...40 °C (sans)
Température ambiante autour de l'appareil	105 °C amplificateur de puissance 110 °C moteur
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m without derating
Humidité relative	15...85 % without condensation
Tenue aux vibrations	20 m/s <sup>2</sup> (f= 10...500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	150 m/s <sup>2</sup> 1 000 chocs se conformer à EN/IEC 60068-2-29
Degré de protection IP	IP41 douille d'arbre: se conformer à EN/IEC 60034-5 IP54 total excepté la douille d'arbre: se conformer à EN/IEC 60034-5

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,646 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,100 dm
Largeur de l'emballage 1	1,900 dm
Longueur de l'emballage 1	3,950 dm

## Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------




## Connection Example with 4 I/O Signals

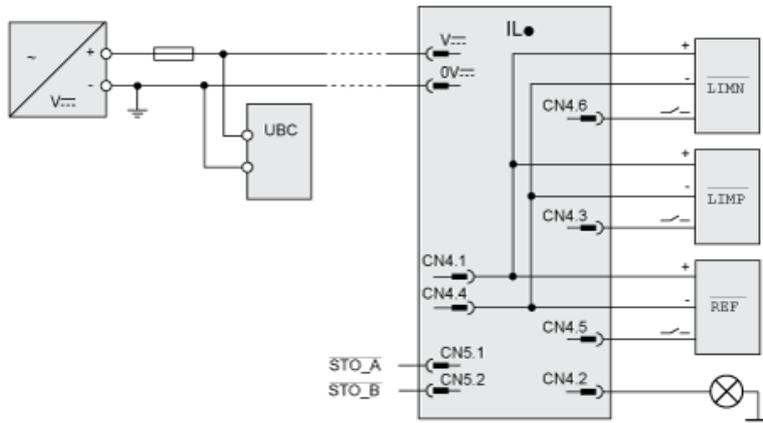

---

Torque Characteristics

---



- X1 Speed of rotation of motor in rpm  
X2 Speed of rotation of gearing in rpm  
Y Torque in Nm  
1.1 Max. torque at 24 V  
1.2 Max. torque at 48 V