

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche parafoudre de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 690 V AC

## Données commerciales

Référence	1068842
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CL1321
Product key	CL1321
GTIN	4055626743905
Poids par pièce (emballage compris)	79,79 g
Poids par pièce (hors emballage)	70,5 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2

1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Généralités

Remarque	<p>À utiliser dans les installations basse tension entre L-PEN. L'utilisation dans des systèmes IT entre L-PE est possible uniquement si le corps des équipements électriques de l'installation basse tension sont raccordés à l'installation de mise à la terre de la station de transformation. (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des corps de l'installation des consommateurs basse tension. <math>R_E = R_A</math> selon CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442, figure 44D / exemple a)</p> <p>Pour les installations avec un courant de court-circuit théorique de 3 kA à 50 kA, un fusible en amont maximal (en cas de câblage d'une ligne de dérivation) F = 250 A gG peut être utilisé.</p>
----------	---

### Propriétés du produit

Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN
	IT
Type	Connecteur mâle
Écart avec les parties actives et mises à la terre	8 mm
Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	VALVETRAB MS
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique

#### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Fréquence nominale $f_N$	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

### Dimensions

Dessin coté	
-------------	--

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Largeur	17,5 mm
Hauteur	52,4 mm
Profondeur	55,3 mm
Graduation	1 UL

## Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6

## Circuit de protection

Circuits de protection	L-PE (IT)
	L-PEN (TN-C)
Sens de l'action	1L-N/PE
Tension nominale $U_N$	554/960 V AC (TN)
	690 V AC (IT)
Fréquence nominale $f_N$	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	760 V AC
Courant résiduel $I_{PE}$	$\leq 0,5$ mA
Consommation de puissance en veille $P_C$	$\leq 400$ mVA
Courant nom. de décharge $I_n$ (8/20) $\mu$ s.	20 kA
Courant de décharge maximal $I_{max}$ (8/20) $\mu$ s	30 kA
Courant de court-circuit assigné $I_{SCCR}$	25 kA
Niveau de protection en tension $U_p$	$\leq 2,9$ kV
Réponse au TOV pour $U_T$	1005 V AC (5 s / mode résistance)
	1056 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Temps de réponse $t_A$	$\leq 25$ ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	200 A (gG)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	$\leq 2000$ m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoidal / 11 ms / 3x $\pm X$ , $\pm Y$ , $\pm Z$ )
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

## Homologations

Spécifications UL

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

Tension maximale permanente (MCOV L-N)	750 V AC
Courant nominal de décharge $I_n$ (L-N)	20 kA
Circuits de protection	L-N
Tension nominale	690 V AC
Système de distribution d'énergie	Single phase
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension limite mesurée MLV (L-N)	3040 V
Type SPD	4CA

## Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

## Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2

1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>




## Dessins

### Schéma de connexion



### Dessin coté

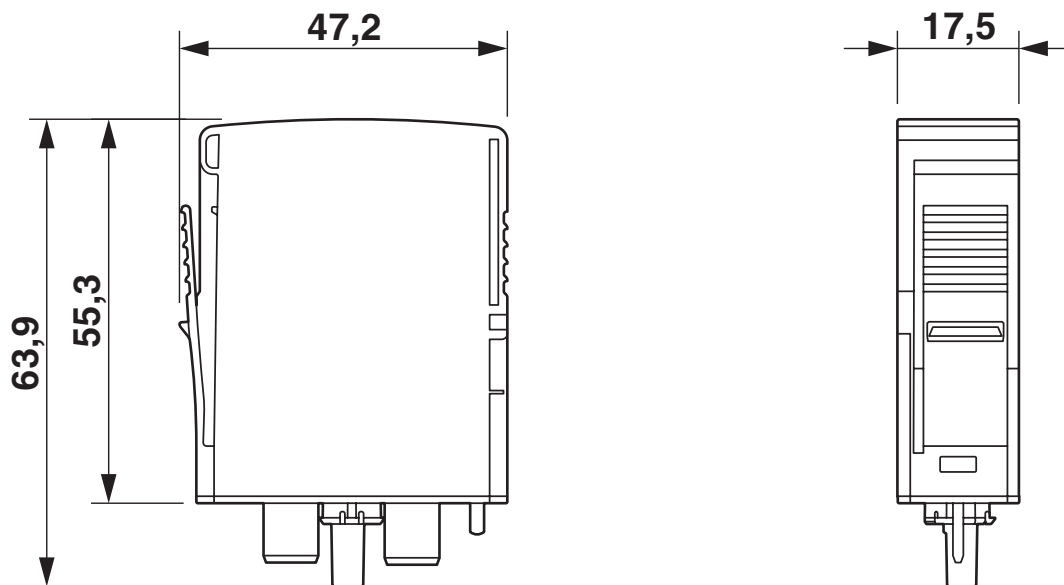

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



### IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: NL-53346

### CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-NL 7701



### KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 71-104925

### UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-09-51251

### cULus Recognized

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171292

### ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;



# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2

1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

## Accessoires

### ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction

2749589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2749589>




Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: Symbole de mise à la terre, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 5

---

### ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction

2749576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2749576>



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, GND, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 5

## VAL-MS 690 ST - Fiche parafoudre type 2

1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>



### ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2809128>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 5

### VAL-MS-T1/T2 BE-FM - Élément de base

2801047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2801047>



Élément de base pour parafoudres de type 1/2 de la gamme de produits VALVETRAB MS T1/T2, avec contact de signalisation à distance. Type : 1 canal

# VAL-MS 690 ST - Fiche parafoundre type 2



1068842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1068842>

## B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>



Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)