

**Fiche produit**

Article n° 25.600.3853.0

Pluggable PCB de terminal 8142 / 18

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.600.3853.0 |
| EAN               | 4015573203198 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire              | 5 mm            |
| Type de connexion                 | Connexion à vis |
| processus de soudure              | Aucun           |
| Répartiteur compact               | boîte           |
| Nombre de pôles                   | 18              |
| Marquage                          | Oui             |
| Sens de branchement du connecteur | 90°             |

**Données techniques**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Courant nominal               | 8 A                 |
| Catégorie de surtension I     | 1000 V              |
| Catégorie de surtension II    | 250 V               |
| Catégorie de surtension III   | 200 V               |
| Tension nominale d'impulsion  | 4 kV                |
| longueur de fil               | 5 mm                |

**données de connection**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section maximum fil rigide  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| longueur de fil             | 5 mm                 |

**Données techniques UL/CSA**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL  | 22-12 AWG |
| Tension UL                    | 300 V     |
| Câblage actuel                | 15 A      |
| Câblage d'usine actuelle      | 15 A      |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |
| CSA actuel                    | 15 A      |


**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 13 mm            |
| profondeur                   | 11,5 mm          |
| matière Vis de fixation      | Acier            |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| matière de base de contact | CuSn |
| matière surface de contact | Sn   |

**Dessin technique**

Gezeichnet/drawn:  
25.600.4453.0

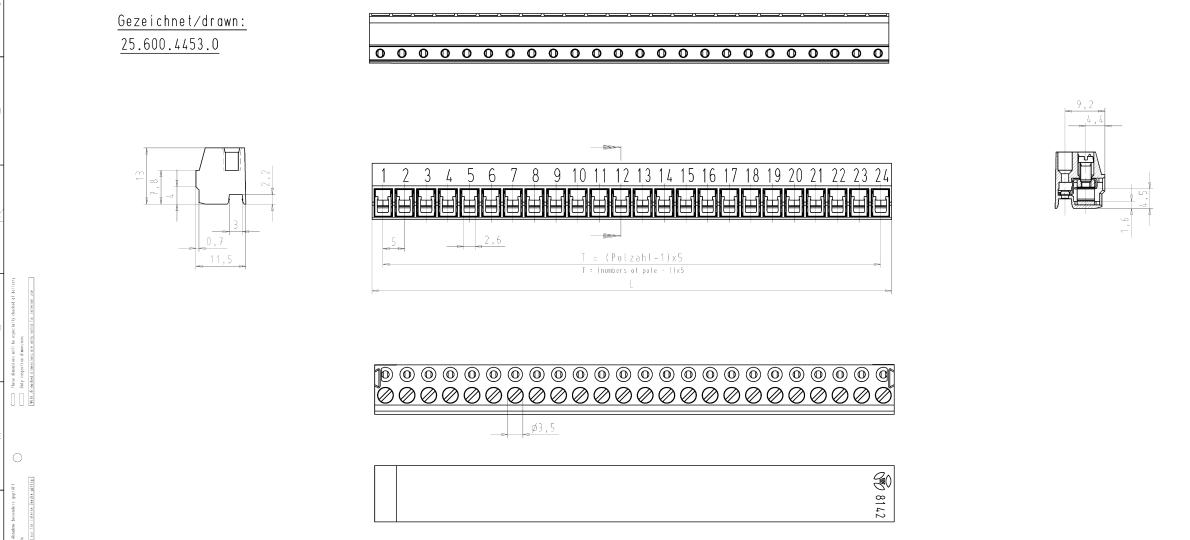

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

$T = (\text{Pinzahl} - 1) \times 5$   
 $T = \text{numbers of pins} - 1 \times 5$

Ø 9,5

2718

|               |         |         |     |     |
|---------------|---------|---------|-----|-----|
| 25.600.4453.F | Ø142/22 | 24      | 115 | 120 |
| 25.600.4393.F | Ø142/23 | 23      | 110 | 115 |
| 25.600.4293.F | Ø142/22 | 22      | 105 | 110 |
| 25.600.4153.F | Ø142/21 | 21      | 100 | 105 |
| 25.600.4093.F | Ø142/20 | 20      | 95  | 100 |
| 25.600.3993.F | Ø142/19 | 19      | 90  | 95  |
| 25.600.3893.F | Ø142/18 | 18      | 85  | 90  |
| 25.600.3793.F | Ø142/17 | 17      | 80  | 85  |
| 25.600.3693.F | Ø142/16 | 16      | 75  | 80  |
| 25.600.3593.F | Ø142/15 | 15      | 70  | 75  |
| 25.600.3493.F | Ø142/14 | 14      | 65  | 70  |
| 25.600.3393.F | Ø142/13 | 13      | 60  | 65  |
| 25.600.3293.F | Ø142/12 | 12      | 55  | 60  |
| 25.600.3153.F | Ø142/11 | 11      | 50  | 55  |
| 25.600.3093.F | Ø142/10 | 10      | 45  | 50  |
| 25.600.2993.F | Ø142/9  | 9       | 40  | 45  |
| 25.600.2893.F | Ø142/8  | 8       | 35  | 40  |
| 25.600.2793.F | Ø142/7  | 7       | 30  | 35  |
| 25.600.2693.F | Ø142/6  | 6       | 25  | 30  |
| 25.600.2593.F | Ø142/5  | 5       | 20  | 25  |
| 25.600.2493.F | Ø142/4  | 4       | 15  | 20  |
| 25.600.2393.F | Ø142/3  | 3       | 10  | 15  |
| 25.600.2293.F | Ø142/2  | 2       | 5   | 10  |
| 1411470       | 150     | P0120K1 | 1   | K   |
| P011700       | 150     | P018    | 1   | K   |

**.F Farbe/colour**  
**.0** grau/grey  
**.1** schwarz/black  
**.9** orange/orange

Weitere Daten siehe Katalog  
Further data see catalog

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>Druckvermerk: Die hier abgebildeten Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> | <p>Druckvermerk: Die hier abgebildeten Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> | <p>Druckvermerk: Die hier abgebildeten Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> | <p>Druckvermerk: Die hier abgebildeten Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> | <p>Druckvermerk: Die hier abgebildeten Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> <p>Druckvermerk: The products shown here are only suitable for the intended use. Liability for damage caused by improper use is excluded.</p> |
|--|--|--|--|--|

2:1

**wieland**

FLUGLEBES-TERMINAL  
LP-STECKKLEMME

25.600.2253.0 01K

5. 361/16  
see table

15-polig/15P

DRUCKVERMERK: Die hier abgebildeten Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, ist ausgeschlossen.