


# OLA 1

- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

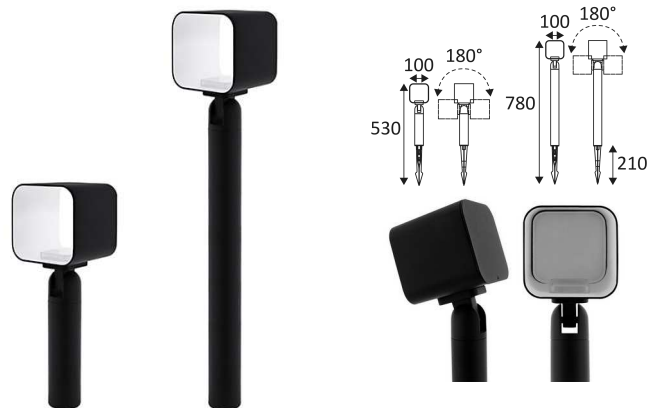

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU482WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	320
OU483WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	570

## ACCESSOIRES DESCRIPTION

OU48405 CONNECTEUR 2PIN IP68



OU48505 CONNECTEUR 3PIN IP68



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Source de lumière non remplaçable.



Driver remplaçable par un électricien.