

SHOPLINE 150 DALI-35/50W-4000K-90°

BL09552003

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Luminaire de mise en ligne. 175lm/W, traversant avec un angle de 90°. Idéal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteur d'installation de 3m à 6m. DALI2 DT6 Push Dim 4 puissances réglables sur le driver. Autres angles disponibles sur dde



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	7500lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	70 x 1500 x 76
Poids (kg)	1.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Acier
Matériau diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie


L80 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide
Autres commentaires	Driver multi puissances DALI2 DT6 PUSH DIM
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL09552002 - SHOPLINE 150 35-50W-4000K-90°• BL09000005 - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-300-8W• BL09000004 - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-150-8W• BL09000002 - SHOPLINE ACC-SUSPENSION-300-X1• BL09000006 - SHOPLINE ACC-BLIND COVER-150• BL09000003 - SHOPLINE ACC-CONNECTEUR 8 WIRE• BL09000008 - SHOPLINE ACC-TERMINAL BOX• BL09000001 - SHOPLINE ACC-END CAP X1

Courbe photométrique

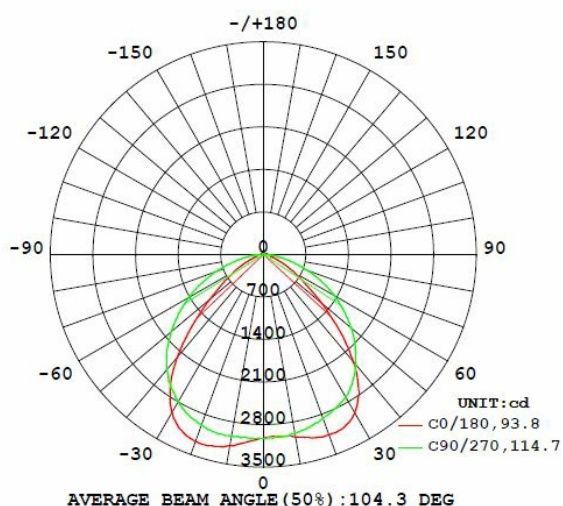

Ambiance



Ambiance



Ambiance



Autre

