

1 - INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, il est impératif de couper le courant.



Technologie « OneClick » avec contacts auto-dénudant.

Pour un confort de pose optimal, utiliser des boîtiers de profondeur 50mm.


2 - CABLAGE

Connecteur Volition™ • Cat 6, FTP 8 contacts 9^{ème} pour continuité Terre




1. Ouvrir les 2 clapets du bloc RJ45 et insérer les fils dans l'ordre suivant, de gauche à droite :

- 1- Brun
- 2- Brun/Blanc
- 3- Vert
- 4- Bleu/Blanc
- 5- Bleu
- 6- Vert/Blanc
- 7- Orange
- 8- Orange/Blanc

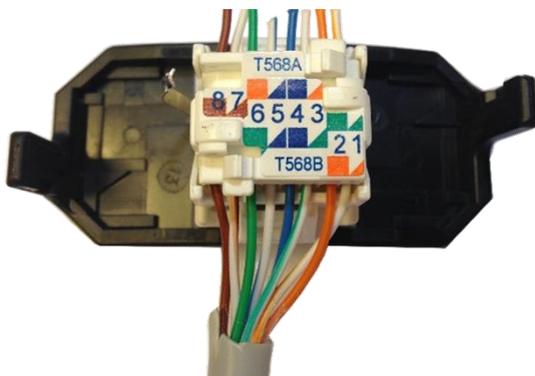

2. Refermer les 2 clapets jusqu'au « Click » : les fils sont sertis et bloqués. Insérer ensuite le bloc dans le support. Procéder de même pour le second.

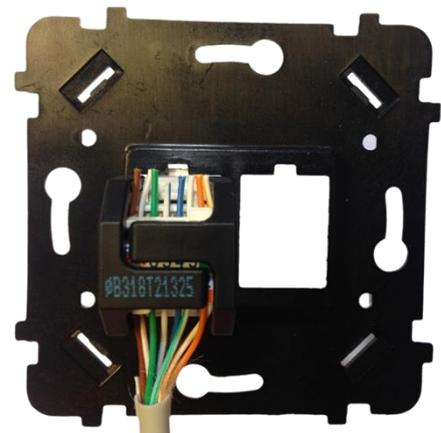

3 - HOMOLOGATIONS

En conformité avec les normes internationales de câblage ISO/IEC 11801, EN 50173-1 et ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1.

- Conforme CEI 60603-7.