




CAMUS LED 3

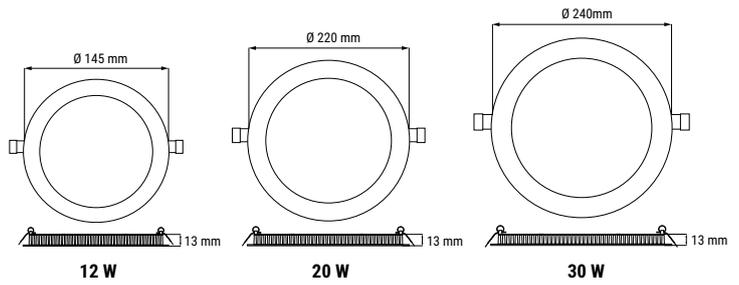

Downlight LED rond blanc pour une utilisation intérieure, de très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires. Corps en aluminium. Disponible en 12 W, 20 W ou 30 W.

ÉQUIVALENCE

- 12 W : 1 x 26 W FLUO
- 20 W : 2 x 18 W FLUO
- 30 W : 2 x 26 W FLUO

LES + PRODUIT

- Faible épaisseur
- Diffusion lumineuse large


DISPONIBLE EN

- 12 W / 3 000 K réf. 003535
- 12 W / 4 000 K réf. 003534
- 20 W / 3 000 K réf. 003728
- 20 W / 4 000 K réf. 003537
- 30 W / 3 000 K réf. 003729
- 30 W / 4 000 K réf. 003538

003535 003534 003728 003537 003729 003538

DONNÉES GÉNÉRALES						
Durée de vie (heures)	35 000 h					
Dimmable	Non					
Matériaux	Aluminium					
DONNÉES OPTIQUES						
Angle	110°					
Température de couleur (Kelvin)	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80					
Distribution	Indirecte					
Lumens	950 lm	1 000 lm	1 550 lm	1 600 lm	2 350 lm	2 400 lm
DONNÉES PHYSIQUES						
Couleur	Blanc					
Diamètre d'encastrement	125 mm	125 mm	200 mm	200 mm	220 mm	220 mm
Profondeur d'encastrement	X	X	X	X	X	X
Lampe incluse	Source LED intégrée					
Indice de protection des luminaires	IP 44					
Indice de protection contre les chocs mécaniques	IK 08					
Test file incandescent	650°					
Température de fonctionnement	-20° +50°					
Poids	X	X	X	X	X	X
DONNÉES ÉLECTRIQUES						
Classe électrique	Classe 2					
Puissance consommée	12 W	12 W	20 W	20 W	30 W	30 W
Volts	230 V					

INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

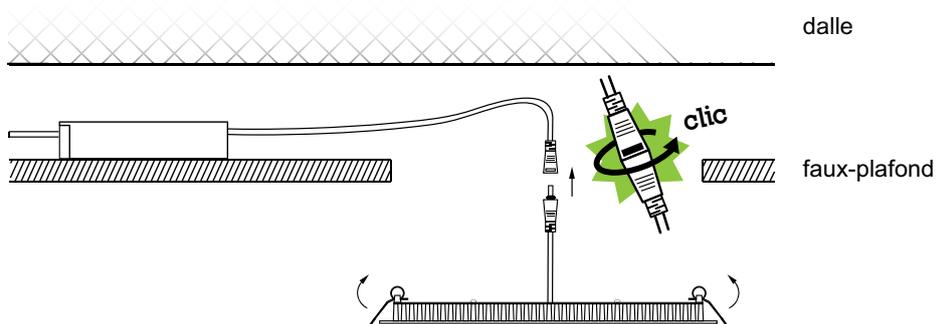

DISTRIBUTION LUMINEUSE

003534	003537	003538	4 000 K
57 lx Ø 6,4 m	133 lx Ø 6,1 m	217 lx Ø 5,7 m	
9 lx Ø 16 m	21 lx Ø 15,3 m	35 lx Ø 14,2 m	
4 lx Ø 25,5 m	8 lx Ø 24,6 m	14 lx Ø 22,7 m	
2 lx Ø 31,9 m	5 lx Ø 30,7 m	9 lx Ø 28,4 m	

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
003732	DRIVER POUR CAMUS LED 3 12W 1-10V	
003733	DRIVER POUR CAMUS LED 3 20W 1-10V	
003734	DRIVER POUR CAMUS LED 3 30W 1-10V	