



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	R7S [ R7s]		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Type technique	14-120W		
Puissance équivalente		120 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s	
Facteur de puissance (nom.)		0.8	
Tension (nom.)		220-240 V	
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]		
Flux lumineux (nom.)	2000 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2000 lm		
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Températures		Température maximum du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation			
Intensité réglable		Oui	
Normes et recommandations			
Classe énergétique		A++	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		14 kWh	
Données logistiques			
Code de produit complet		871869671400300	
Désignation Produit		CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	
Code barre produit (EAN)		8718696714003	

# CorePro LEDlinear MV

Code de commande	71400300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001353602

Poids net (pièce)	0,095 kg
-------------------	----------


## Schéma dimensionnel

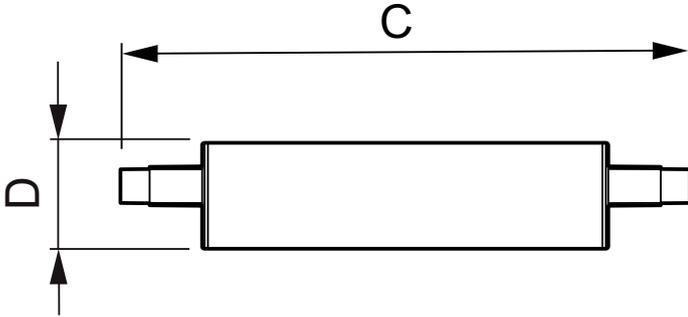

R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

## Données photométriques





General Uniform Lighting  
T540 120V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D  
Page 17

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

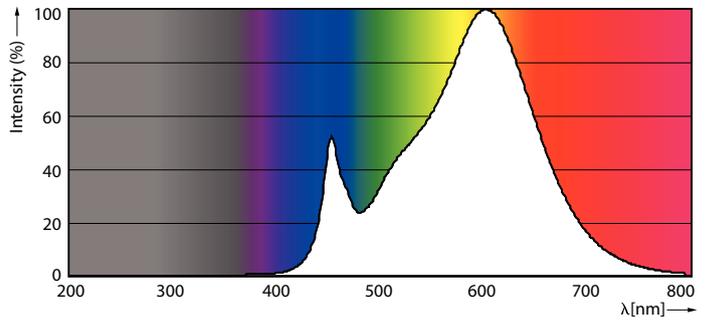

## CorePro LEDlinear MV

### Durée de vie

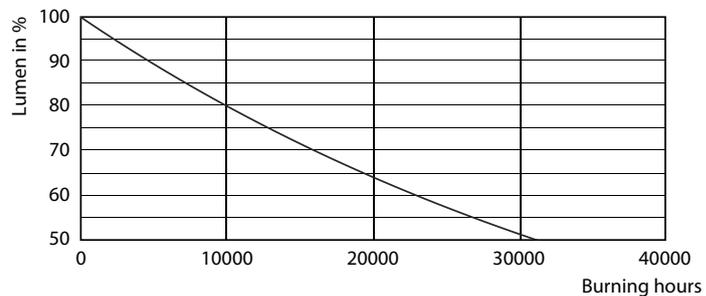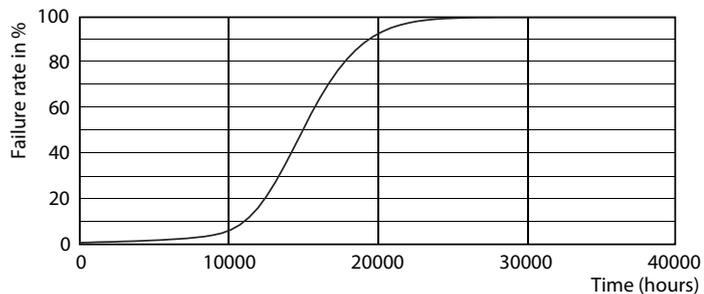

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

