

TROFFER

## TROFFER LED 36W-4000K-ON/OFF

BL04362012

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau encastré fonctionnel led idéal pour le tertiaire. Diffusion lumineuse centrale.



### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



30 W

3600  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

4000K

E

### Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 23/06/2023

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 50
Poids (kg)	2.34
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui



FICHE ACTUALISÉE LE 23/06/2023




## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li></ul>

## Plan

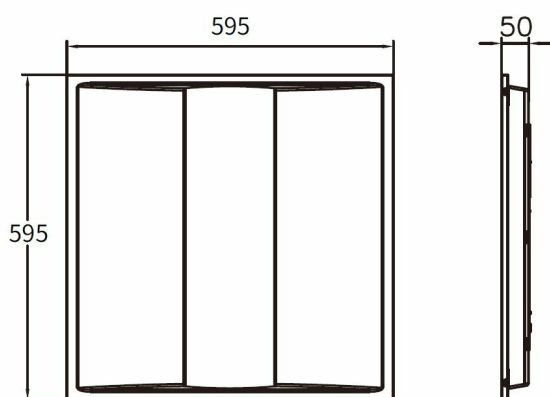

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 23/06/2023