

1673 - Starled - rectangulaire 230V

Code: 530697-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1673 - Starled - rectangulaire 230V
Code	530697-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	133 mm
Largeur (mm)	95 mm
Hauteur (mm)	87 mm
Poids (Kg)	0.41 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	127 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	89 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




1673 Starled - rettangolare 230V



1673 - Starled - rectangulaire 230V

Code: 530697-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

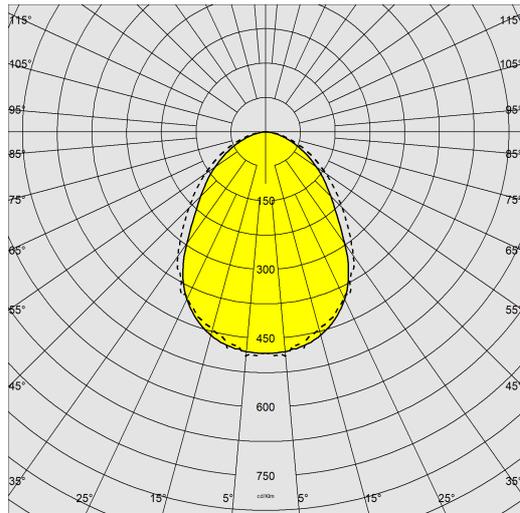

Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	43 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	1 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	43 lm/W
Angle faisceaux lumineux (°)	120 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	67

1673 - Starled - rectangulaire 230V

Code: 530697-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

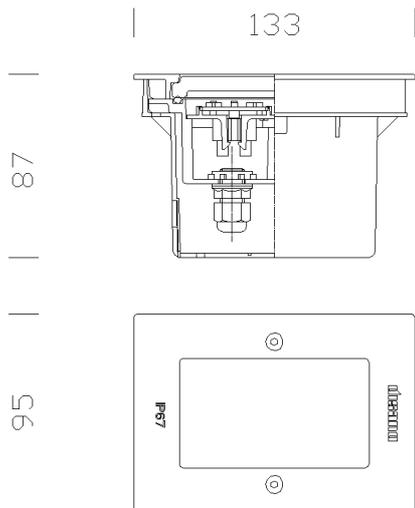

Corps	nylon f.v., incassable, cadre en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre satiné résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, seconde couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage 1673.pdf](#)

[InstructionsMontage starled.dxf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 1623.dxf](#)

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

