

# BORGO

Luminaire mural compact  
et anti-arrachement.



BVCert. 6037554








### CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire mural très compact
- Corps en acier EZ 10 / 10
- Cadre acier EZ 20 / 10
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni
- Éligible au certificat d'économie d'énergie RES-EC-104
- RAL 7016 ●

### OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- LED de veille
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80 J)

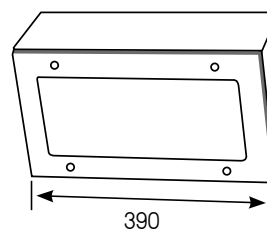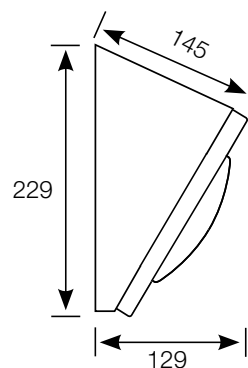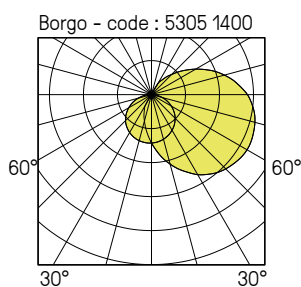


| Puissance (W) | Flux utile lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm / W) | Code      |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 8             | 725                      | 91                            | 5304 14-- |
| 17*           | 1700                     | 100                           | 5305 14-- |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :** exemple 4000K : 5304 1400  
3000K : 5304 1300  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

**Codification** (\* Codification uniquement sur puissance 17 W) :  
remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :  
exemple 5305 14--

00 SANS DÉTECTION  
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING + PRÉAVIS DE VEILLE

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BORG0

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 5304 1400 ----  
9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®  
9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT  
9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI  
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)

## DÉTAILS



