

Bouchon

11066529
BMO GALVA - 325X130

Le bouchon mâle oblong permet de boucher la partie terminal d'un réseau oblong dans les locaux tertiaires et logements collectifs.



Bouchon Mâle Oblong

PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

Description produit

Le bouchon mâle oblong est un accessoire aéraulique oblong en acier galvanisé qui permet de boucher la partie terminal d'un réseau oblong dans les locaux tertiaires et les logements collectifs.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11066529 | - |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Section L x H (mm x mm) |
|------------|--------|--------|-------------------------|
| 11066529 | 130 | 325 | 325 x 130 |

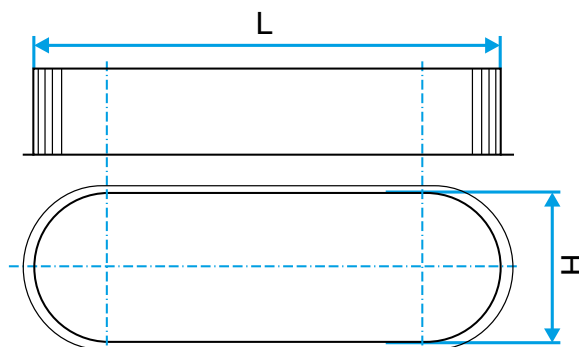


Schéma d'encombrement Bouchon Mâle Oblong