


Cosses préisolées à plage fourche

Description :

- Cuivre étamé.
- Stries à l'intérieur du fût améliorant le contact avec les brins du câble et la résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide 6.6.
- Entrée conique "Easy entry".
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Tenue au feu : UL 94V2.

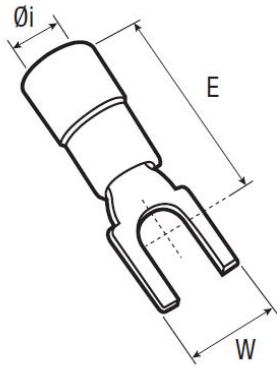

| Couleur | Section câble (mm ²) | Code article | Réf. | Conditionnement | Ø sur isolant (mm) | Bornage (Ø mm) | W | Ø i | E |
|---------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|-----|-----|----|
| ■ | 0,5 - 1,5 | 7212435 | BE1FM43D | 100 | 4 | 4 | 6,8 | 1,6 | 18 |

