

KombiSIGN 71 / WIN

**WIN slave KombiSIGN 71 24VAC/DC BK**

N° de l'article: 860.640.02

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	USB
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	101 g
Poids du produit	79 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	40 mA
Courant d'appel nominal	430 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	2
connectivité	WIN

**DONNÉES OPTIQUES**

Durée de vie optique	max. 50 000 h
----------------------	---------------

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non

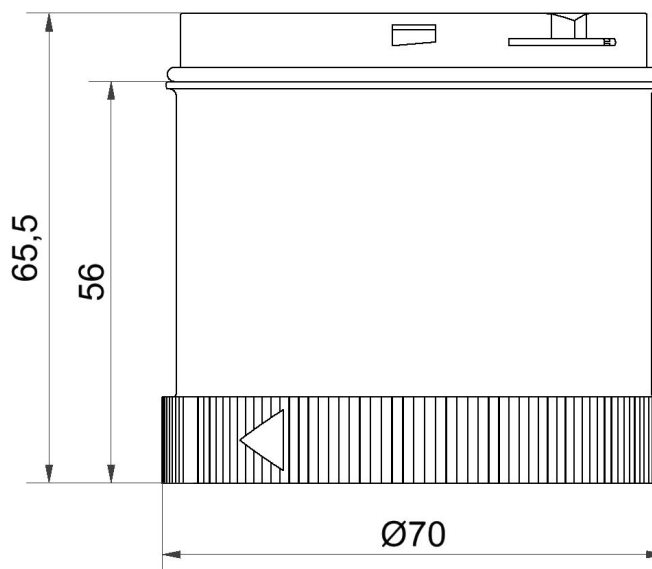


Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / WIN

**WIN slave KombiSIGN 71 24VAC/DC BK**

Conformité RoHS CN	Non
Conformité à Vds	Non

**DESSIN**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.