

BANDEAU LED PU 12V - 5m 4,8W/m - 240 lm/m - 6000K

REF : 75010



Ref. 75010

Type : 1 ligne - 60 LED/m

Flux sortant : 240 lm/m

Puissance absorbée : 4,8 W/m

Puissance globale : 24W

Gainage : Polyuréthane

Dimmable : Oui

Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur : 8 mm

Température couleur : 6000K

Emballage : Pochette

EAN : 3701124417237

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt /mètre : 50 lm/W/m

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC

Fréquence : 50~65Hz


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Epoxy + PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,142 Kg

Connexion

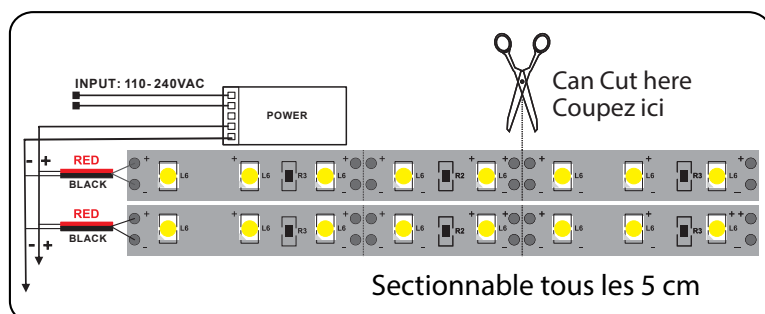

Dimensions



Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V - Forme L : Réf.75264

Connecteur clip 12V/24V - Forme T : Réf.75268

Connecteur clip 12V/24V - Forme X : Réf.75272

Connecteur à souder 12V/24V - Forme L : Réf.75276

Connecteur à souder 12V/24V - Forme T : Réf.75280

Connecteur à souder 12V/24V - Forme X : Réf.75284

Câble double connecteur : Réf.75202

Câble connecteur monocolor : Réf.7522

Câble connecteur monocolor : Réf.7523

Câble connecteur universel : Réf.7524

Connecteur rapide : Réf.75241

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.