
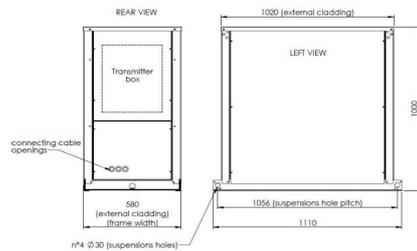
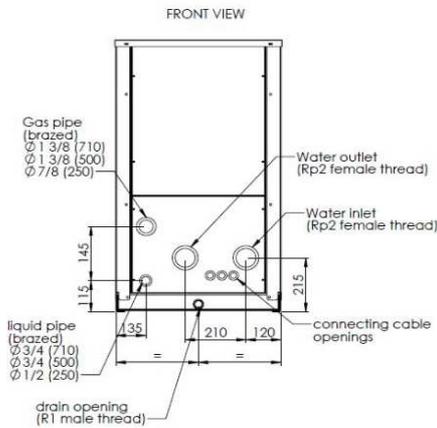


Panasonic®

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT PAW-500W5G

Module hydraulique

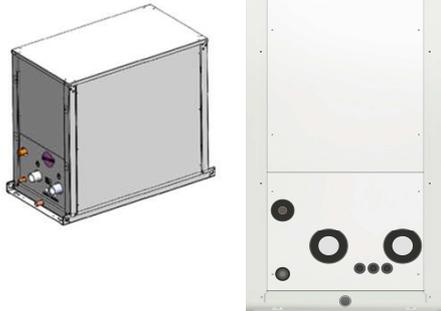

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle | PAW-500W5G | |
|---|------------------|--------------------|
| TYPE : | unité intérieure | Module Hydraulique |
| Alimentation | V | 230 |
| Performance | | FROID CHAUD |
| Capacité | Kw | 50 60 |
| Débit d'eau | m3/h | 8,6 10,3 |
| Débit d'eau minimum | m3/h | 6,2 |
| Débit d'eau maximum | m3/h | 14,3 |
| COP à +7°C et temp. Eau chauffage à 45°C | | 3,10 A++ |
| Intensité maximale avec pompe / sans pompe | A | 2,50 / 0,10 |
| Puissance absorbée avec pompe / sans pompe | W | 574 / 24 |
| Puissance nominale de la pompe | W | 450 |
| Courant maximal de fonctionnement de la pompe | A | 2,4 |
| Disjoncteur | A | 10 |
| Type de gaz | HFC | R410A |
| Diamètre tuyaux frigo | liquide " (mm) | 3/4 (19,05) |
| | gaz " (mm) | 1-3/8 (34,92) |
| Complément de charge | g/m | 260 |
| Longueur max | m | 200 |
| Dénivelé unité ext au dessus | m | 50 |
| Dénivelé unité ext en dessous | m | 35 |
| Filetage de l'écrou condensat | mm | 25A |
| Raccord en eau | mm | 50A |
| Plage température extérieure | | 5/43°C -11/15°C |
| Température de sortie d'eau | °C | 5/15°C 35/45°C |
| Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur | mm | 1000 x 575 x 1110 |
| Poids avec pompe / sans pompe | Kg | 155 / 165 |

Kit de superposition PAW-3WSK.

Il est possible de superposer jusqu'à 3 unités. Lors de la superposition des unités, fixez toujours l'unité inférieure au sol à l'aide des boulons de fixation.

