

SPOT

# SPOT ECO-5W-IP20-IP44FACADE-4000K-NON DIM

TR01052004

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot led downlight économique en polycarbonate orientable.  
UGR<22



5 W

440 lm

IRC  
>80

IP20

IP44  
facade

4000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	440lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	87
Hauteur (mm)	47
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 74
Poids (kg)	0.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	36
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Bornier avec repiquage




FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023



## Plan

---

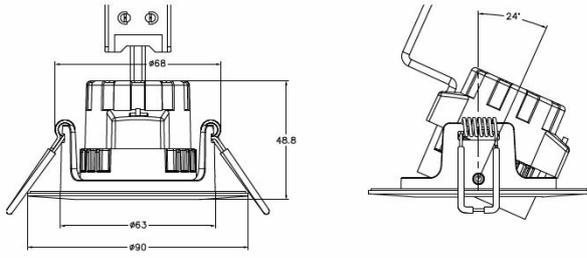

FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023

