



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Approbation et application		Intensité lumineuse (nom.)	
Culot	GU10 [GU10]		700 cd
Marquage CE	Oui	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Durée de vie nominale	25 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Efficacité lumineuse (nominale)	85,71 lm/W
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Conforme à RoHS	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	380 lm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	380 lm		

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	4,9 W
Courant lampe (nom.)	27 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391889
EyeComfort	Oui

Données du produit



Code EOC	871869670789000
Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
Code de commande	70789000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001349002
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696707906

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques

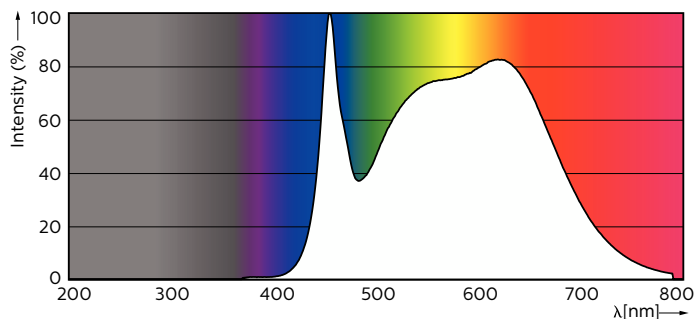


Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

