

[Imprimer](#)

# BARRES CUIVRE PERFORÉES

[OBTENIR UN DEVIS](#)

## ■ DESCRIPTION

Barres cuivre perforées de longueur 1750 mm.  
Les trous sont de diamètre 10,5 mm  
avec un entraxe de 25 mm.


## ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A)

Dureté standard.

## ■ PRÉSENTATION / CONDITIONNEMENT

Emballage plateaux ou caisses bois selon quantité et configuration de la commande.-

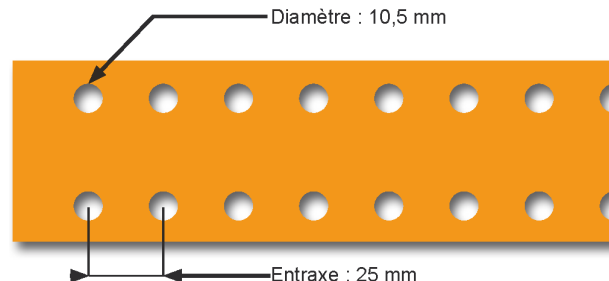

[LA SYNTHÈSE QUOTIDIENNE DES COURS DU CUIVRE---](#)

a BARRES CUIVRE PERFORÉES : NOS DIMENSIONS STANDARD EN STOCK a						
LIBELLÉ ARTICLE	CODE ARTICLE	LONGUEUR mm	ÉPAISSEUR mm	LARGEUR mm	DIAMÈTRE TROU mm	ENTRAXE mm
PB 25 x 5 / 1750*	8002112	1750	5	25	10,5	25
PB 50 x 5 / 1750	8002113	1750	5	50	10,5	25
PB 63 x 5 / 1750	8002114	1750	5	63	10,5	25
PB 80 x 5 / 1750	8002115	1750	5	80	10,5	25
PB 100 x 5 / 1750	8002116	1750	5	100	10,5	25
PB 125 x 5 / 1750	8002117	1750	5	125	10,5	25
PB 50 x 10 / 1750	8023335	1750	10	50	10,5	25
PB 60 x 10 / 1750	8023664	1750	10	60	10,5	25
PB 80 x 10 / 1750	8023336	1750	10	80	10,5	25
PB 100 x 10 / 1750	8022895	1750	10	100	10,5	25
PB 120 x 10 / 1750	8023337	1750	10	120	10,5	25

\*Une

seule rangée de perforations

**D'autres dimensions non standard peuvent vous être proposées sur demande. Appelez le 04 72 46 09 09.**