



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	930 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1055 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	10,5 W
Courant lampe (nom.)	83 mA

Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	88 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]

Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
	438123


CorePro LEDbulb

Données logistiques

Code de produit complet	871951432964500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930
Code barre produit	8719514329645
Code de commande	32964500

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003003102
Poids net (pièce)	0,076 kg


Schéma dimensionnel




Bulb 220-240V 10.5-W 1055lm 3000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	110 mm


Données photométriques

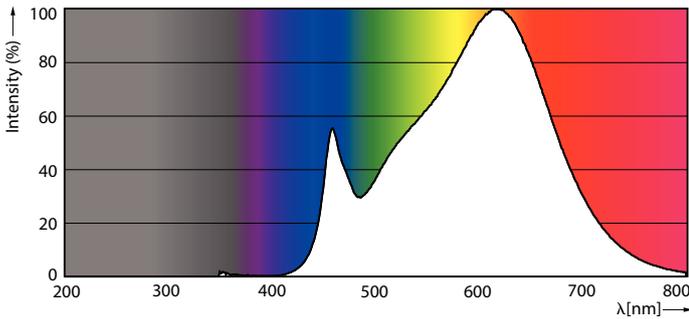

LEDbulb CorePro 10,5W A60 E27 930 FR-POC



LEDbulb CorePro 10,5W A60 E27 930-GUL



LEDbulb CorePro A60 10,5W E27 930 FR-LDD

CorePro LEDbulb

Durée de vie



15K LED

15K LMP

