


Description et principales caractéristiques techniques

Répartiteur de mât 3 directions 5 -2 300 MHz en boîtier étanche

- Passage : Ter : 6.0 dB, Sat : 9.0 dB
- Passage d'alim. sorties-entrée avec diodes sur toutes les voies
- Raccordement par griffes blindées

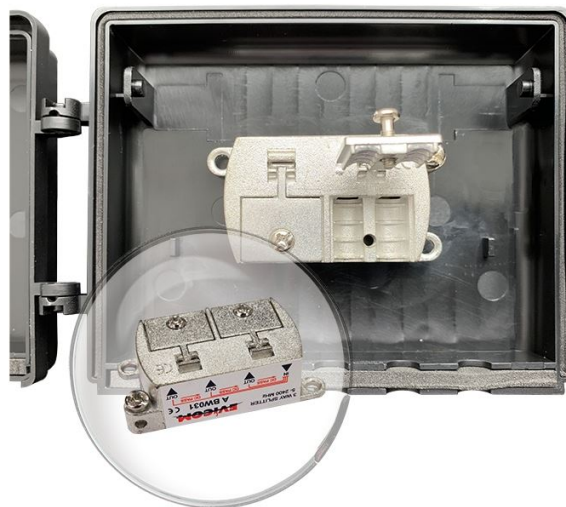

Étanche

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 105 x 140 x 40

Avantages :

- Répartiteur de mât étanche
- Boîtier zamac 100% blindé
- Possibilité de passage CC


Utilisations :

- Installation individuelle terrestre

Produits associés :


E CP 2 R/A

Répartiteur de mât 2 directions série BW




E CP 4 R/A

Répartiteur de mât 4 directions série BW




E CP 5 R/A

Répartiteur de mât 5 directions série BW



B 55 448/5G

Antenne 9 directeurs UHF 5G VEKTOR



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

