


10170600	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 20.10.2020	<b>EPIC® H-BS 12 SS / H-BS 12 BS DR</b>	

## Beschreibung

- Die Einsätze für hohe Ströme.
- Hohe Belastbarkeit für Stromstärken bis 35A
- Schraubanschluss bis 6mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Zwei H-BS 6 Einsätze mit unterschiedlicher Kontakt Nummerierung für ein Gehäuse.

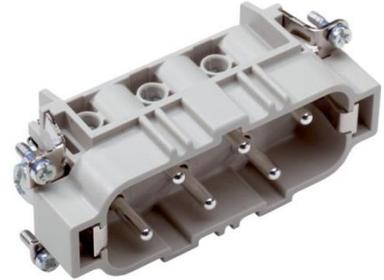

## Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-BS 6
Version	Stift / Buchse (Artikel 10171600)
Drahtschutz	ja
Kontakte	12 + PE
Leitungsanschluss	Schraubanschluss: 0,5 – 6 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	500 V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Spannung Leiter-Leiter/Leiter-Erde	690 V / 400V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom, IEC	35 A
Bemessungsstrom, UL	35 A
Bemessungsstrom, CSA	35 A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

## Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

## Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770 / E483837
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437



## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977, UL2237, CSA 22.2 182.3
-----------------	--

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10170600DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10170600	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 20.10.2020	<b>EPIC® H-BS 12 SS / H-BS 12 BS DR</b>	

## Technische Zeichnungen

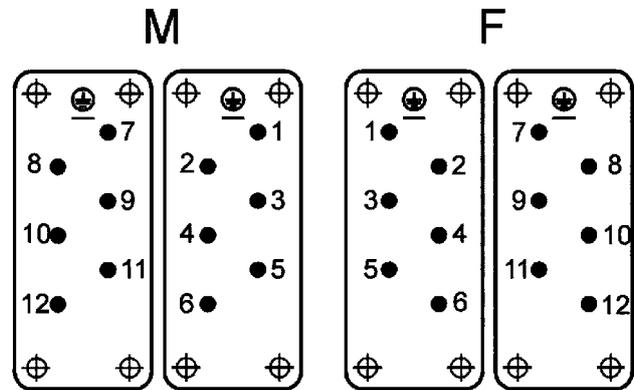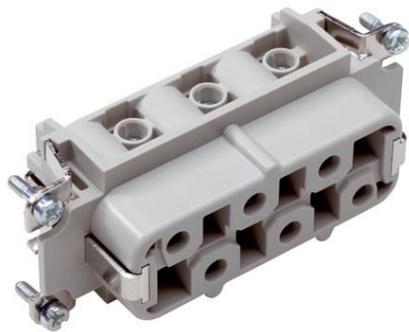

Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Temperaturbeständig

### Info

Standardeinsatz für Ströme bis 35A

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Maschinenbau, Antriebstechnik

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10170600DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------