




## Alimentation 25 W pour chargeur mobilier sans fil

Référence : 0 776 38L



0 776 38L




### 1. USAGE

Alimentation 25,0 W avec sortie RJ 45.  
Convient pour chargeur mobilier sans fil Legrand.

### 2. GAMME

Description	Noir
Alimentation mobile 25,0 W : Comprend : 1 fiche 2 P 1 prise RJ 45 Livrée avec cordon RJ 45, longueur 2,50 m et 4 fiches 2 P (EU - BS - US - Australie/Chine/Argentine)	0 776 38L

### 3. DIMENSIONS (mm)

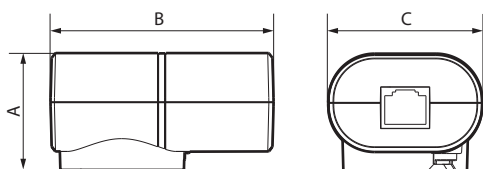

A	B	C
38	72,5	50

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 21

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

PC noir mat RAL 9017

Broches : Laiton

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

#### ■ 4.3 Caractéristiques électriques

##### • Fiche 2 P :

Tension nominale d'entrée	110-230 V~
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Courant nominal d'entrée	0,6 A
Courant nominal de sortie	0,52 A
Puissance de sortie	25,0 W
Tension nominale de sortie	48,0 V=
Consommation en veille	0,07 W
Rendement énergétique	> 75 %
Classe de protection	II - Basse tension

##### • Prise RJ 45 :

Alimentation à distance « PoE » compatible jusqu'à 100 W (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt)

#### ■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : 0° C à + 40° C

Température de stockage : - 20° C à + 70° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 6. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue