

# BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES



## NP17-12 I FR 12V 17Ah

### 1. SPECIFICATIONS

|  |        |
|--|--------|
| <b>Tension nominale</b>                                  | 12V    |
| <b>Capacité nominale</b>                                 |        |
| 20 h à 0.85 A : 17.00 Ah, Tension d'arrêt : 10.50 V      |        |
| 10 h à 1.58 A : 15.80 Ah, Tension d'arrêt : 10.50 V      |        |
| 3 h à 4.5 A : 13.5 Ah, Tension d'arrêt : 10.20 V         |        |
| 1 h à 10.20 A : 10.20 Ah, Tension d'arrêt : 9.60 V       |        |
| <b>Poids</b>   | 6.4 kg |
| <b>Résistance interne batterie chargée</b>               | 15 mΩ  |
| <b>Courant de décharge maximum :</b>                     |        |
| en 1 minute  | 170 A  |
| en 1 seconde   | 500 A  |
| <b>Tension de charge (à 20°C)</b>                        |        |
| en floating<br>(Pas de limitation de courant nécessaire) | 13.6 V |
| en cycles<br>(Courant maximum limité à 0.25C)            | 14.7 V |

### Température d'utilisation

|             |              |
|-------------|--------------|
| en charge   | -15°C à 50°C |
| en décharge | -20°C à 60°C |

### Auto-décharge (à 20°C)

|        |     |
|--------|-----|
| 1 mois | 3%  |
| 3 mois | 9%  |
| 6 mois | 15% |

### Durée de vie (à 20°C)

(Conditions standards d'utilisation)


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Application floating</b>    | 5 ans       |
| <b>Application cyclique</b>    |             |
| 100% de profondeur de décharge | 180 cycles  |
| 50% de profondeur de décharge  | 440 cycles  |
| 30% de profondeur de décharge  | 1200 cycles |

### Fabrication étanche


Les batteries peuvent être stockées et utilisées dans toutes les positions sans risque de fuites. (excepté en utilisation permanente à l'envers)

**Bac et couvercle** ABS UL94-V0

### 2. DIMENSIONS (en mm)

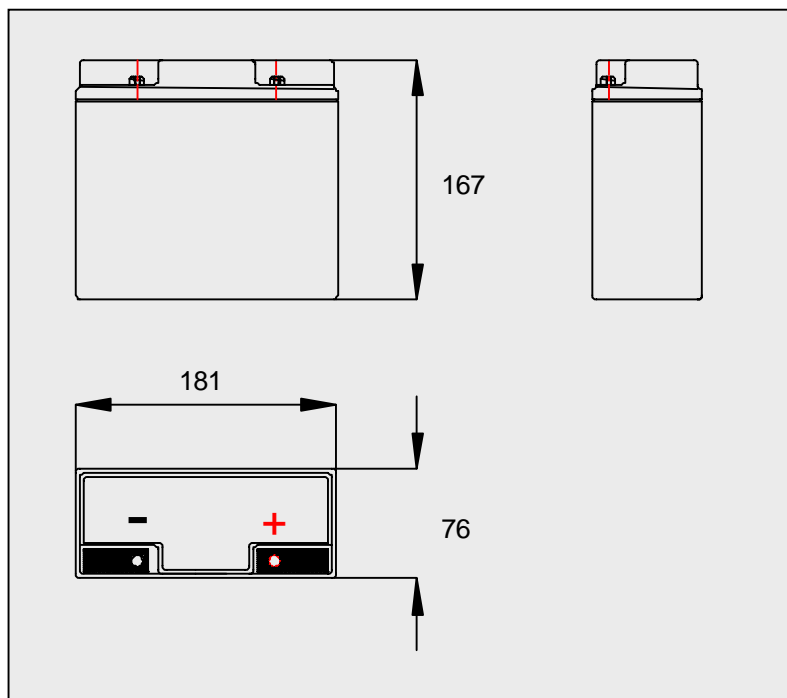

### 3. BORNES

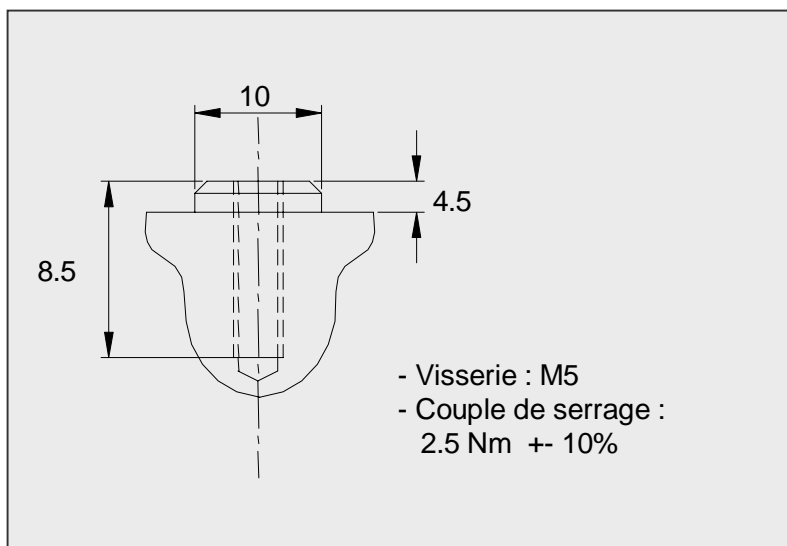

FT/NP17-12IFR/V2-02-01

## YUASA BATTERIES FRANCE

Service Technique ,14, Rue de Bruxelles 38070 ST QUENTIN FALLAVIER  
Tél : 04.74.95.90.95 Fax : 04.74.95.90.71  
E-mail : info@yuasa.fr