

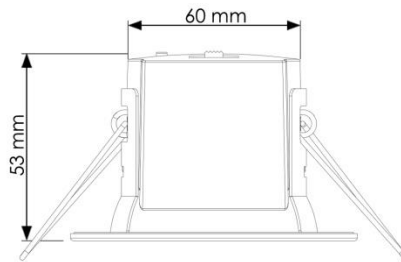


BF-EVO6

Gamme Encastré 6 Watts – Orientable 360° - Finition blanc mat
4 Températures de couleurs - BBC / RT2012 / RE2020 / Anti-Feu

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

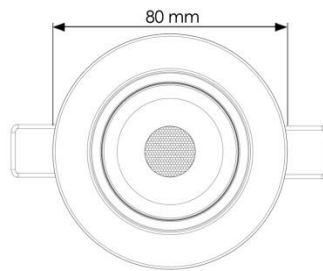

Recouvrable tout

isolant dans le respect des normes en vigueur

Température de fonctionnement : de -15°C à +40°C

Garantie 5 ans

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium/ Polypropylène

Couleur : blanc mat

➤ Spécificités techniques

4 Température de couleur :

2700°K / 3000°K / 4000°K / 6000°K

Efficacité lumineuse :

- 2700°K : 100Lm/W
- 3000°K : 106Lm/W
- 4000°K : 116 Lm/W
- 6000°K : 110Lm/W

Faisceau : 60°

Puissance Led : 6W

Indices de protection : IP65 / IK04

Durée de vie : 30 000 h // L90/B10

Anti-feu conforme à la norme BS476 21/22 en 30, 60 et 90 minutes

IRC 80

Dimmable : 0% à 100%

Alimentation : AC220 – 240V – 50/60Hz incluse

Classe II

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids : 265g

- Diamètre encastrement Ø 60 à 70 mm
- Diamètre recouvrement Ø 80 mm

➤ Divers

Façade du spot :

Finition blanc mat

- Boîtier de connexion automatique avec repiquage.
- Dimensions boîtier : H22 x L75 x I40mm
- Longueur câble entre produit et boîtier : 140 mm
- Sortie du câble d'alimentation par le haut.
- La sélection de température se fait avant l'installation au dos du produit.



Interrupteur de sélection
de température de couleur

