

LED	149W CQ_144L35-740NR	IP66	IK08							
-----	----------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--


CivITEQ

Lanterne d'éclairage routier LED de taille Extra large avec 144 LED et une optique Route étroite 350mA. Electronique, Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium injecté, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre plat trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.


Dimensions : 761 x 490 x 139 mm
 Puissance du luminaire: 149 W
 Flux lumineux du luminaire: 25058 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 168 lm/W
 Poids : 20,1 kg
 Scx : 0.063 m²



TLG_CTEQ_F_XL.jpg

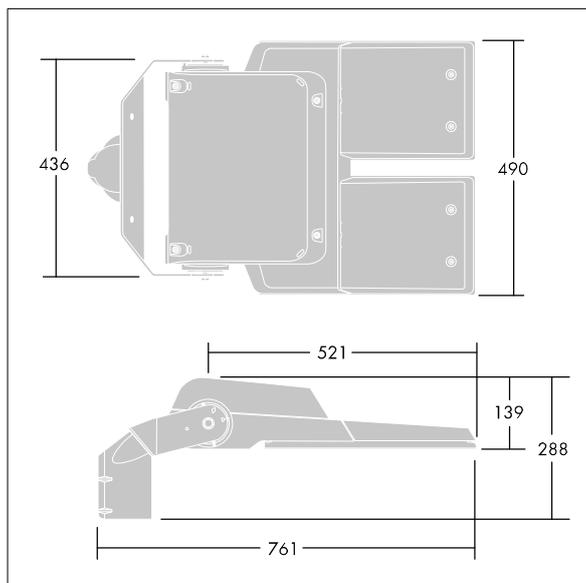

TLG_CETQ_M_CQ XL.wmf

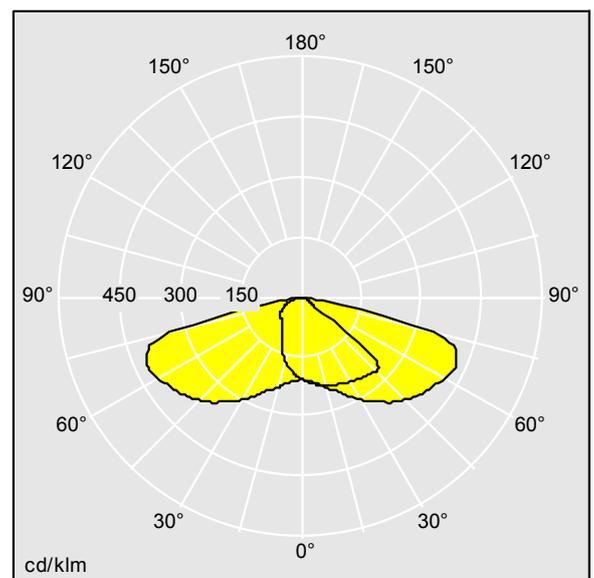

TL_CQXL144L35NR740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 25058 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 168 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Température de couleur: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L90 100000h à 25°C
 Convertisseur: 2x EL2
 Puissance du luminaire*: 149 W Facteur de puissance = 0,9

Equipement: FO
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting